


ВАРИАНТ №1

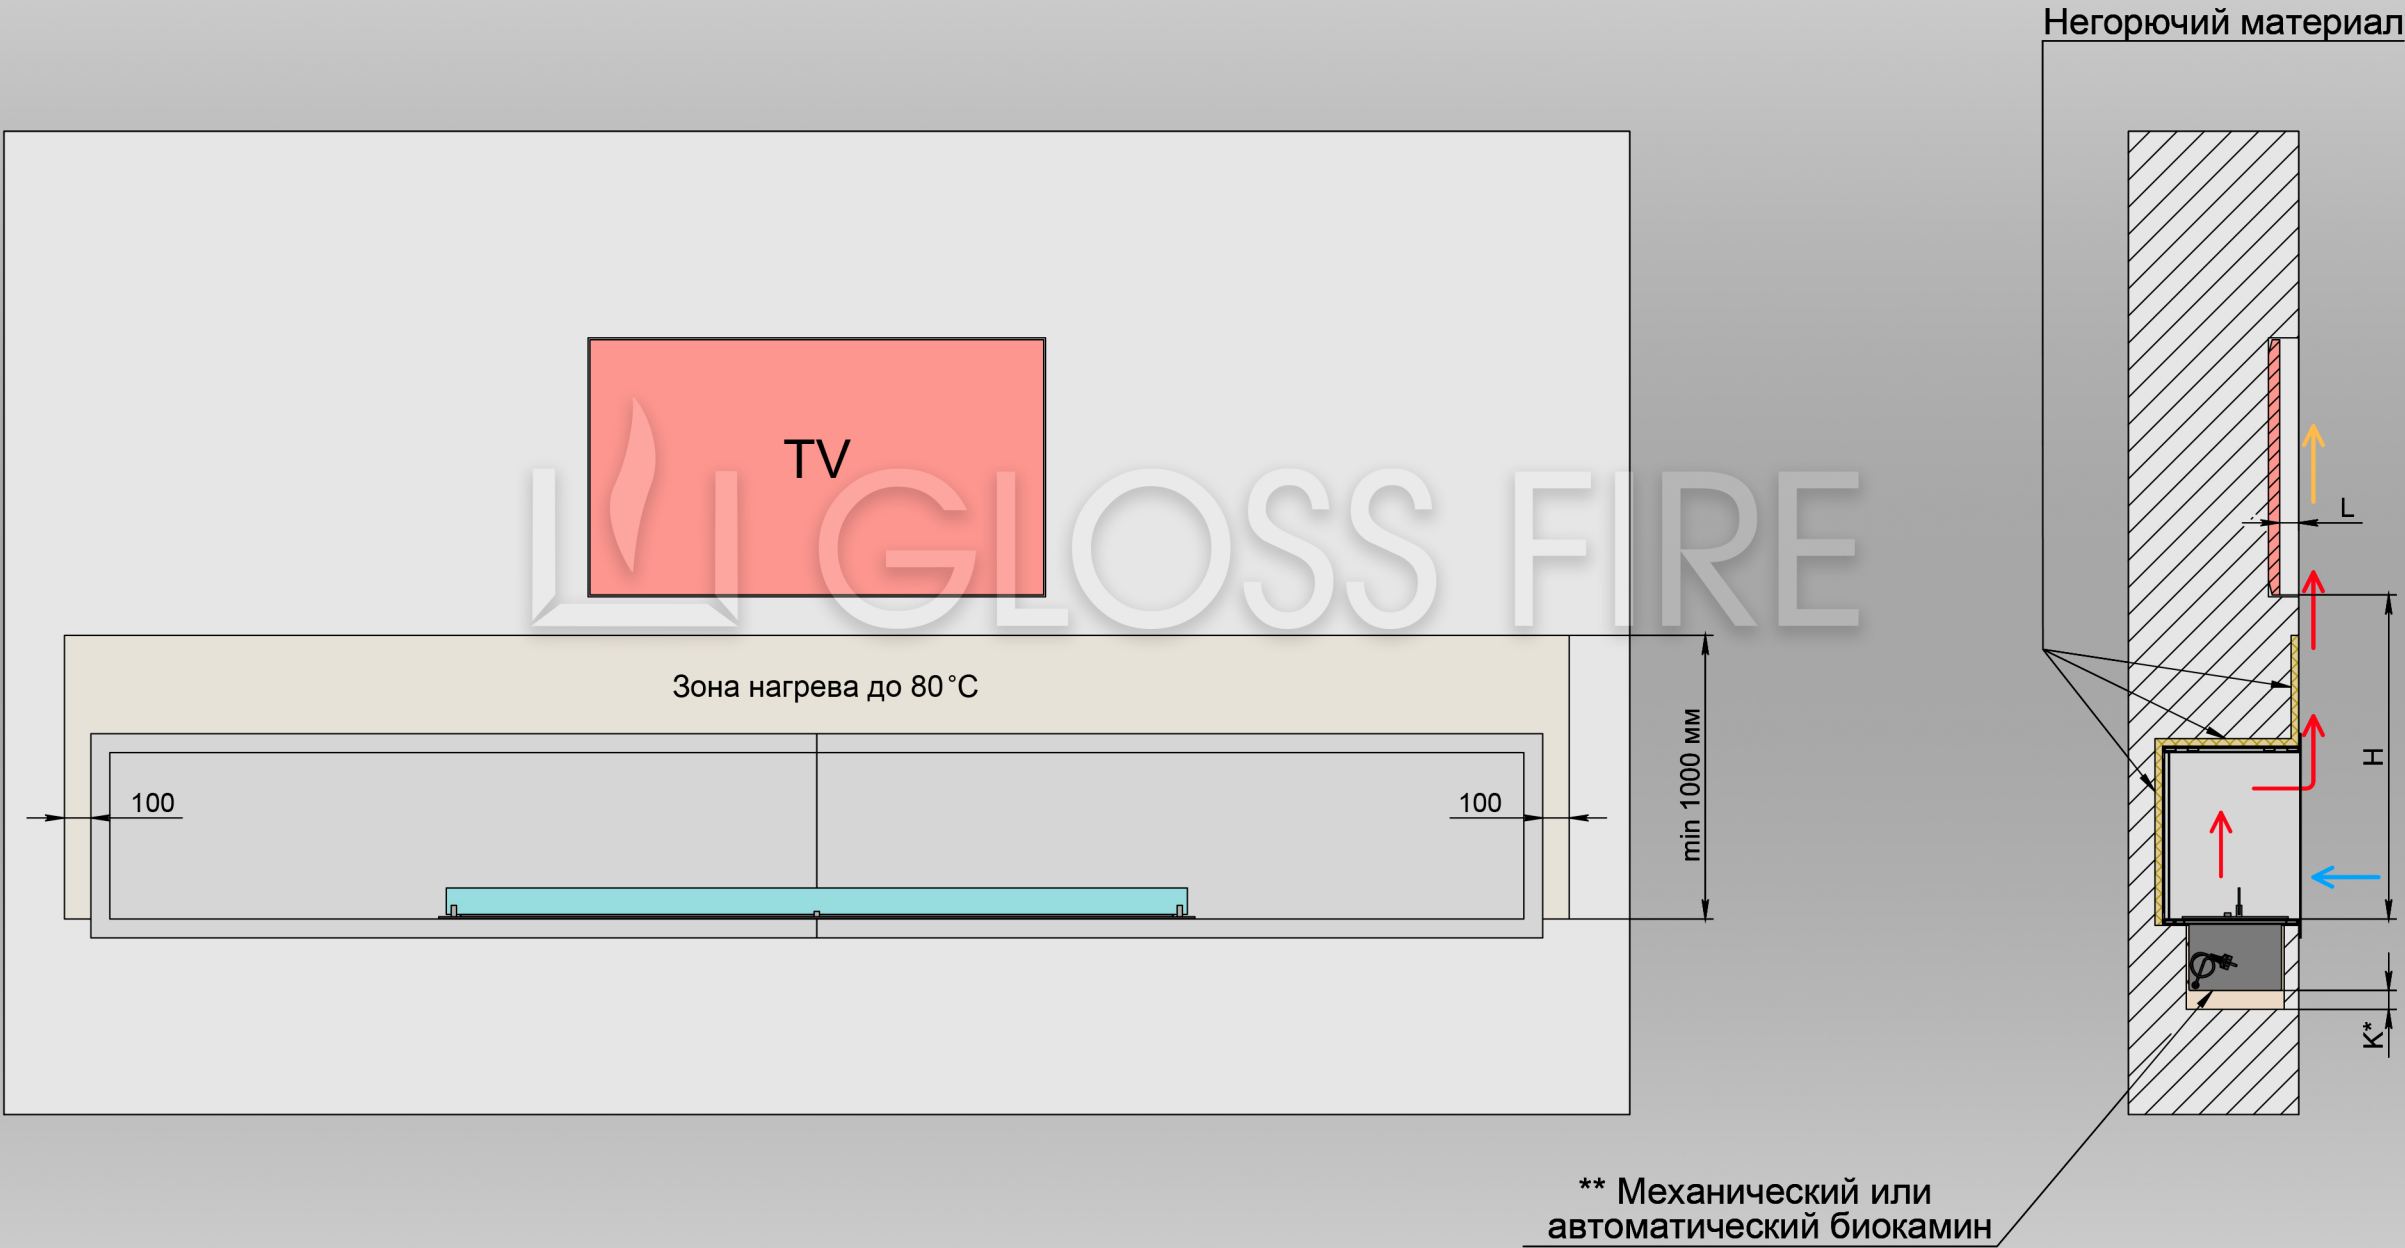


** Механический или автоматический биокамин

- холодный воздух
- тёплый воздух
- горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥ 101 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

Важно! Телевизор углубить или выполнить под ним полку из негорючего материала выходящую за плоскость телевизора на длину L в соответствии с высотой H (см. таблицу).
Установка стекла на биокамин - обязательна.
K* - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
**Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm2, 230 V, 50 Hz, PE

ВАРИАНТ №2

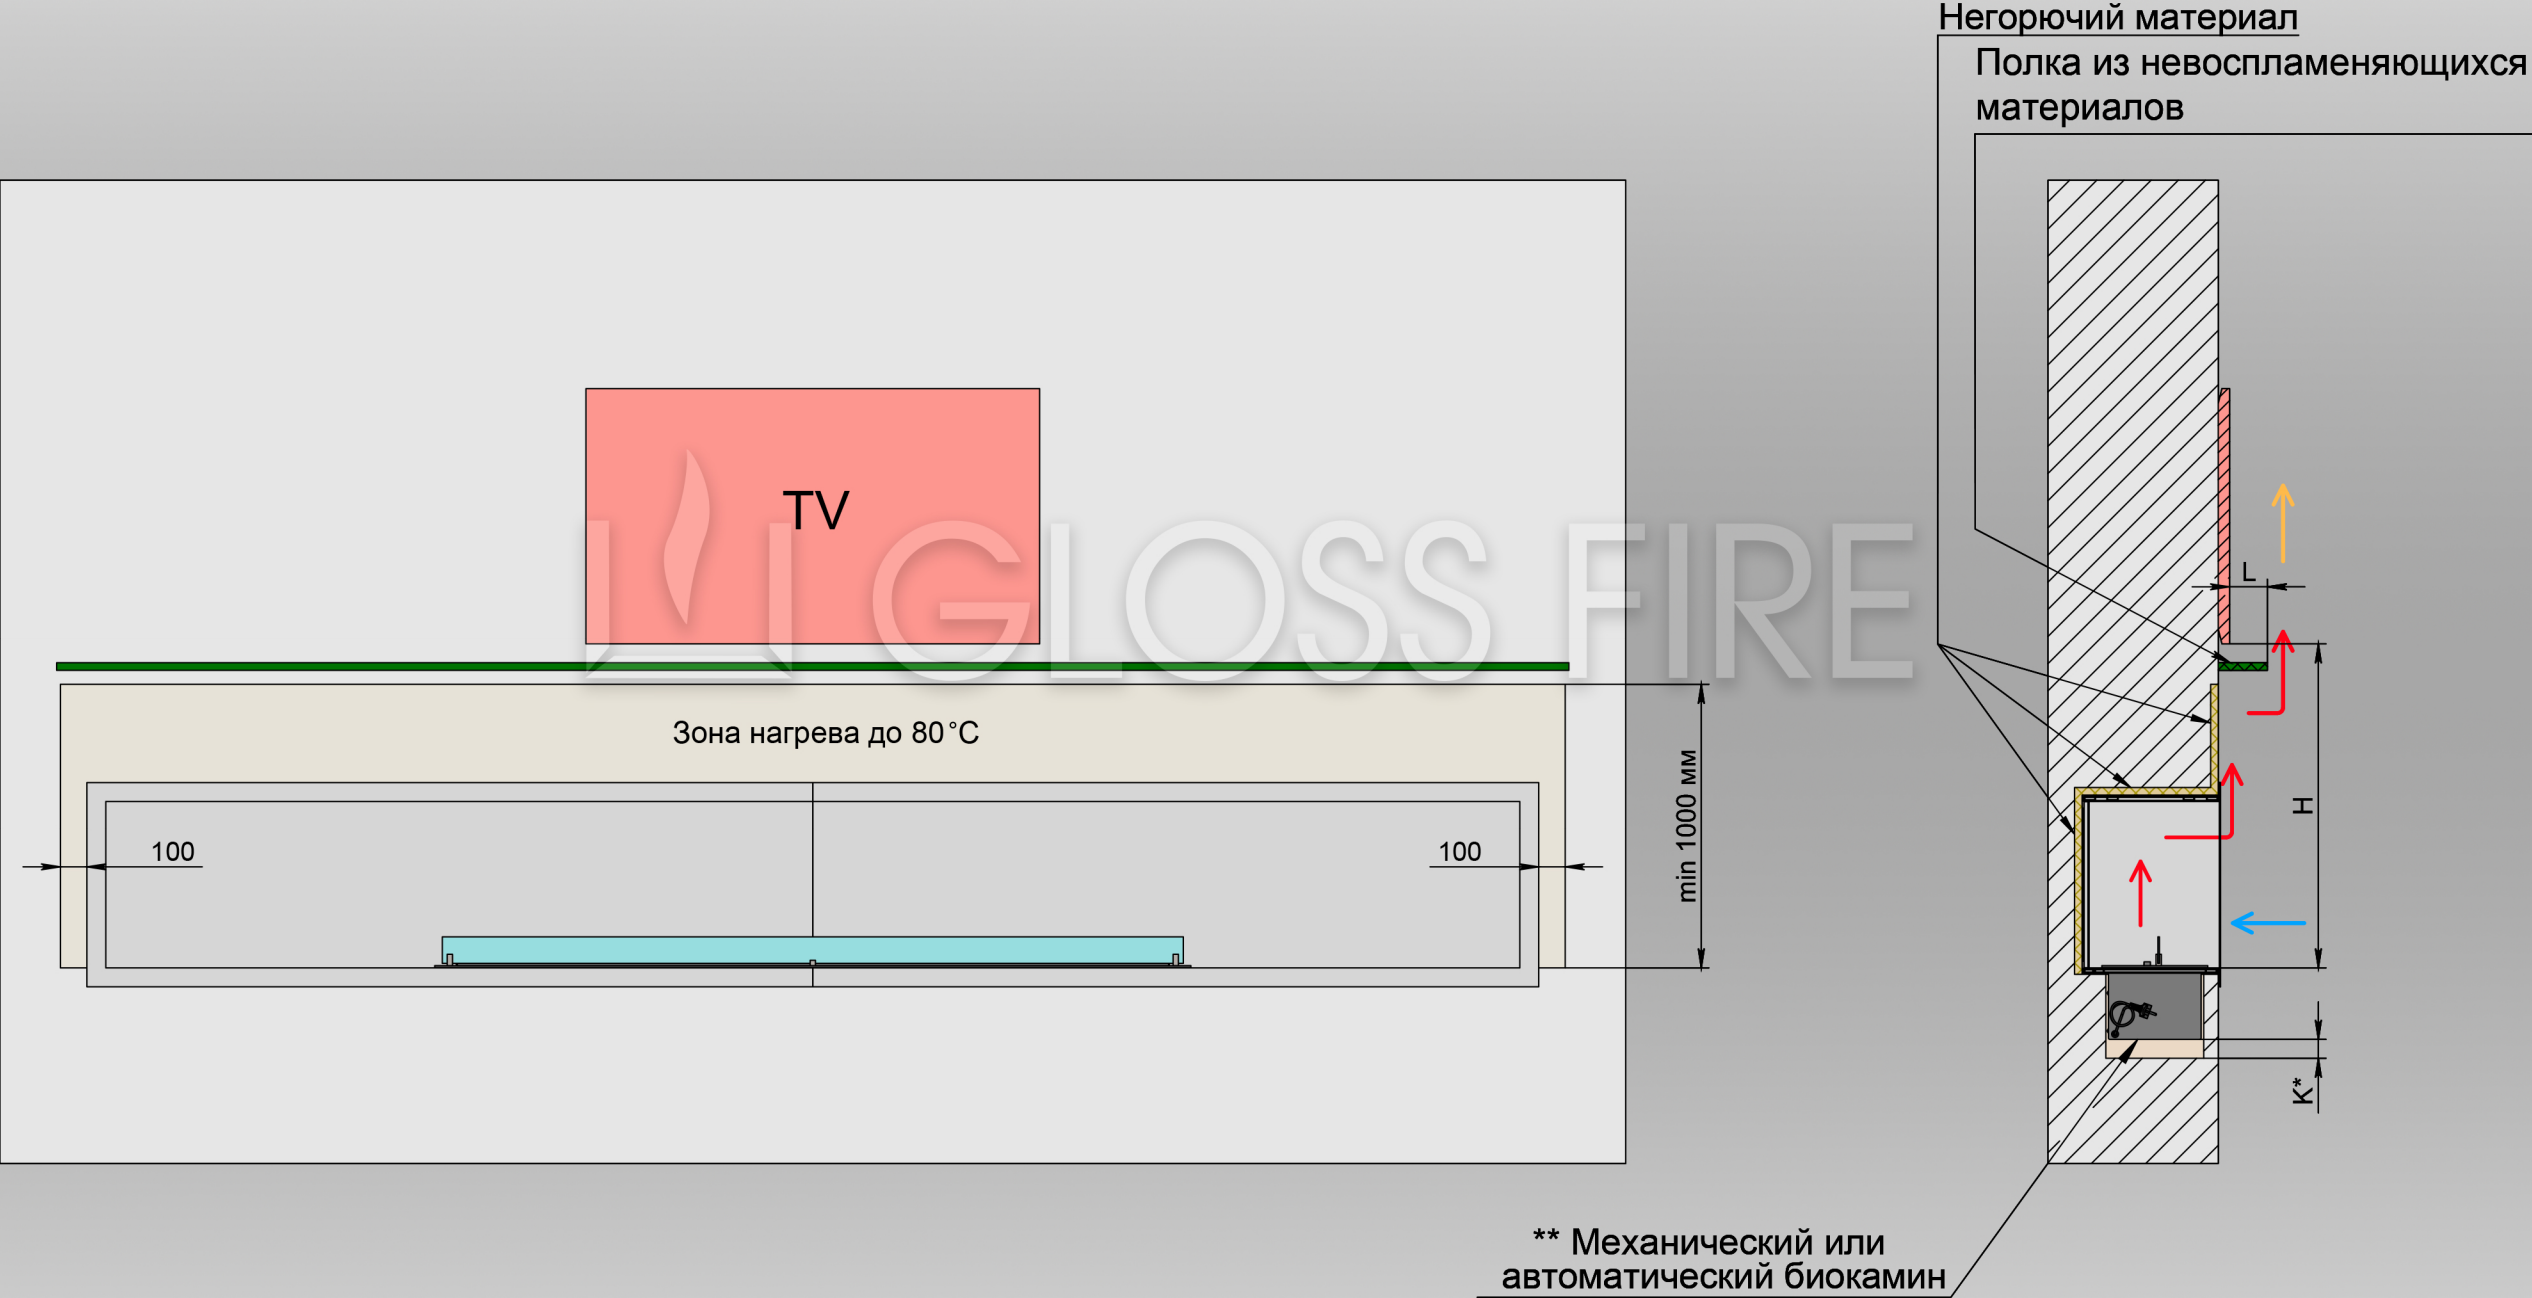

— - холодный воздух
— - тёплый воздух
— - горячий воздух

	L		
	50 mm	51-100 mm	≥ 101 mm
H	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

Важно! Телевизор углубить или выполнить под ним полку из негорючего материала выходящую за плоскость телевизора на длину L в соответствии с высотой H (см. таблицу).
Установка стекла на биокамин - обязательна.
K* - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
**Для автоматического биокамина - электрическое подключение - Евро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE