
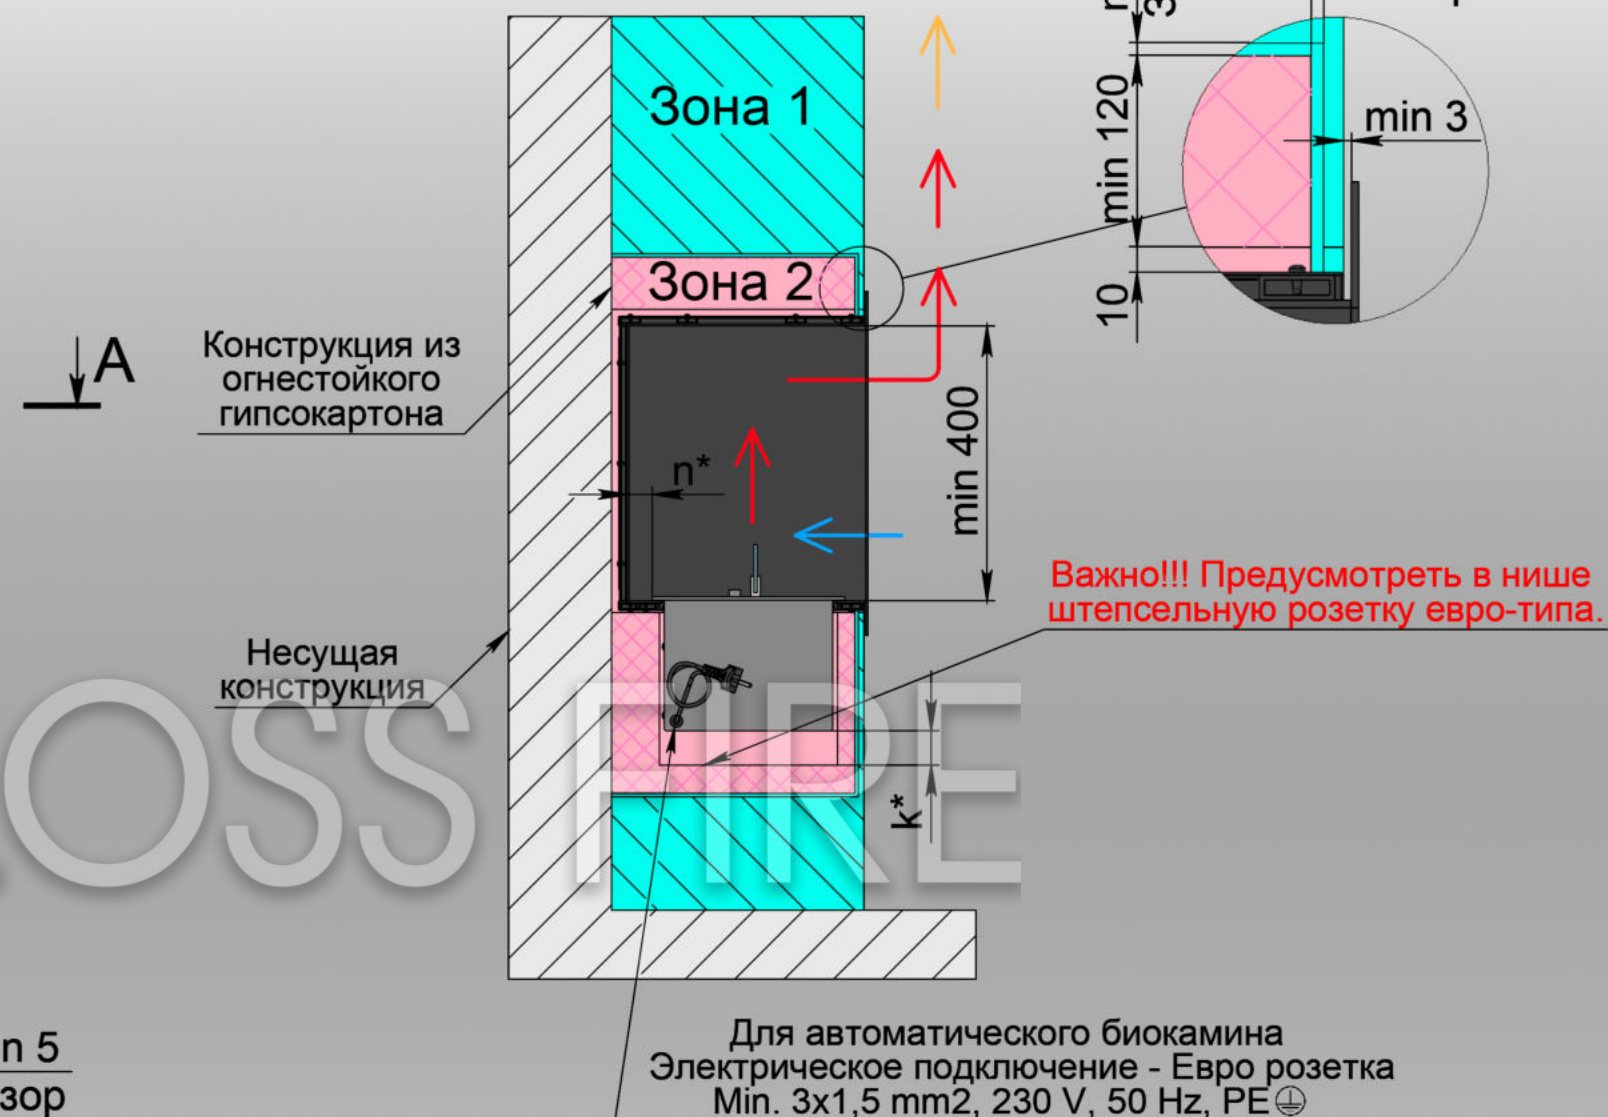


УСТАНОВКА ОЧАГА С БИОКАМИНОМ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА



Вариан №1

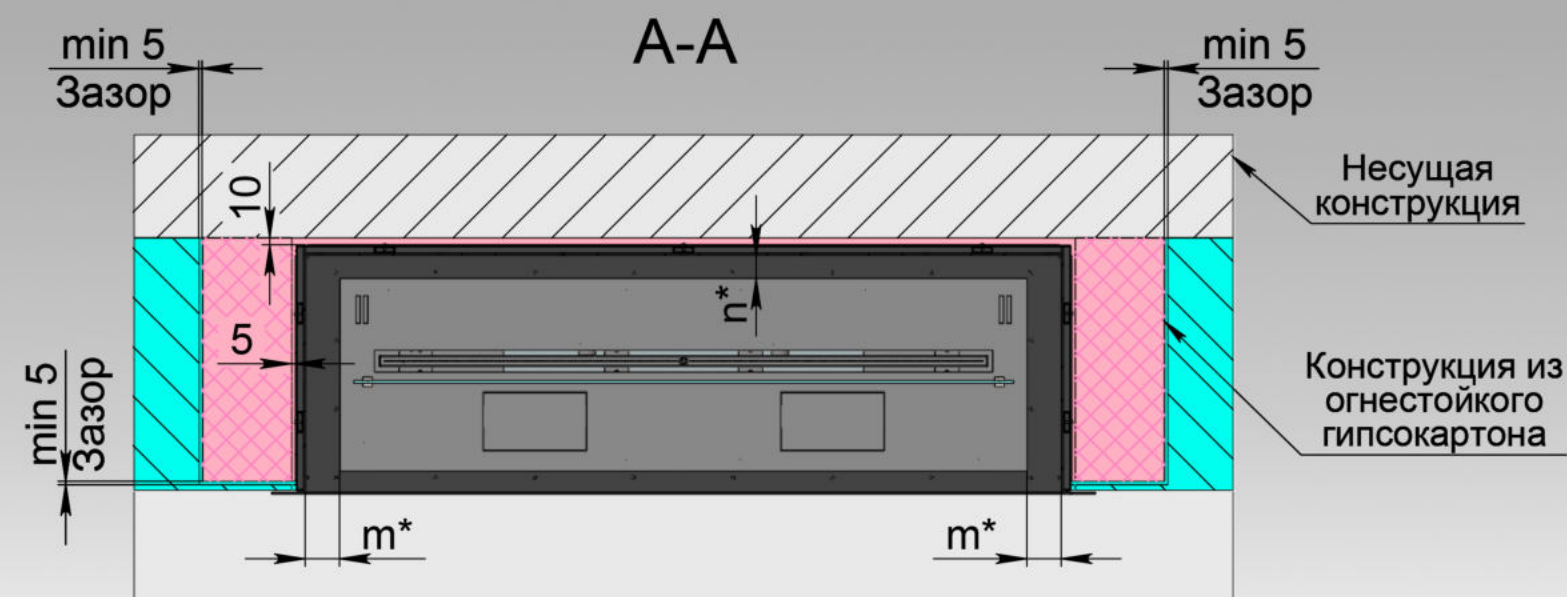

- - холодный воздух
 - - тёплый воздух
 - - горячий воздух
- Важно!** Зона 1 должна выдерживать нагрев до 80° С. Зона 2 должна быть выполнена из несгораемых материалов (камень, бетон, кирпич, пенобетон, термостойкий гипсокартон с последующей штукатуркой). Установка стекла на биокамин - обязательна.
 n^* , m^* - не меньше 50 мм. k^* - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм.
 Для автоматического биокамина рядом предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.


УСТАНОВКА ОЧАГА С БИОКАМИНОМ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Вариан №2

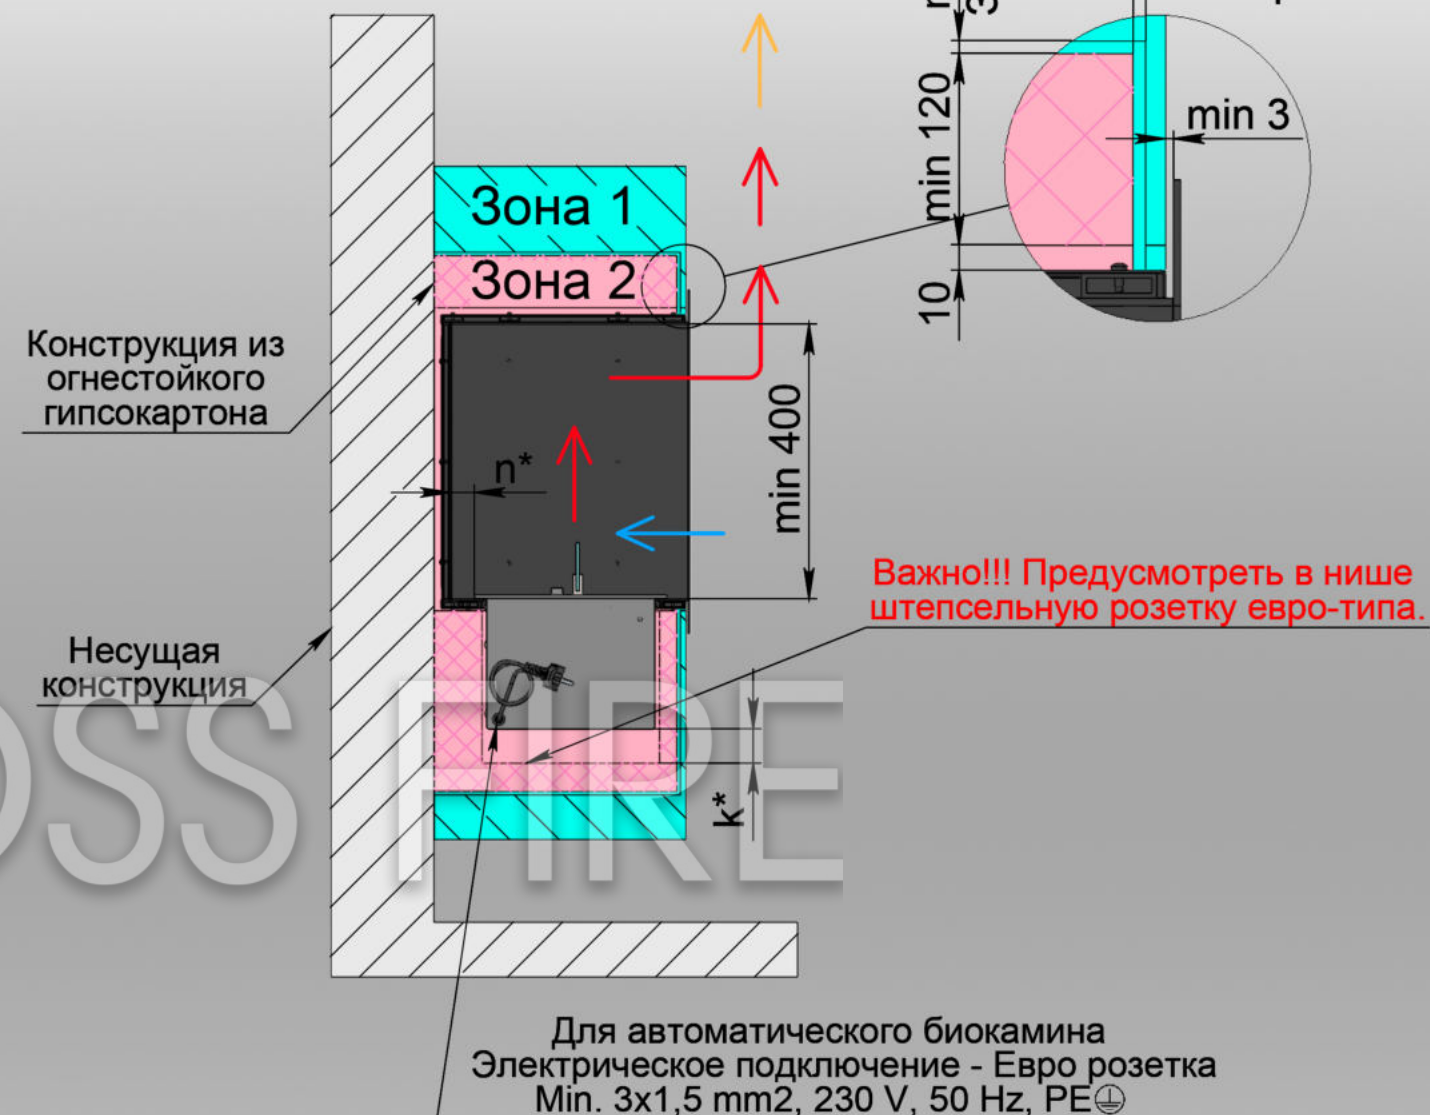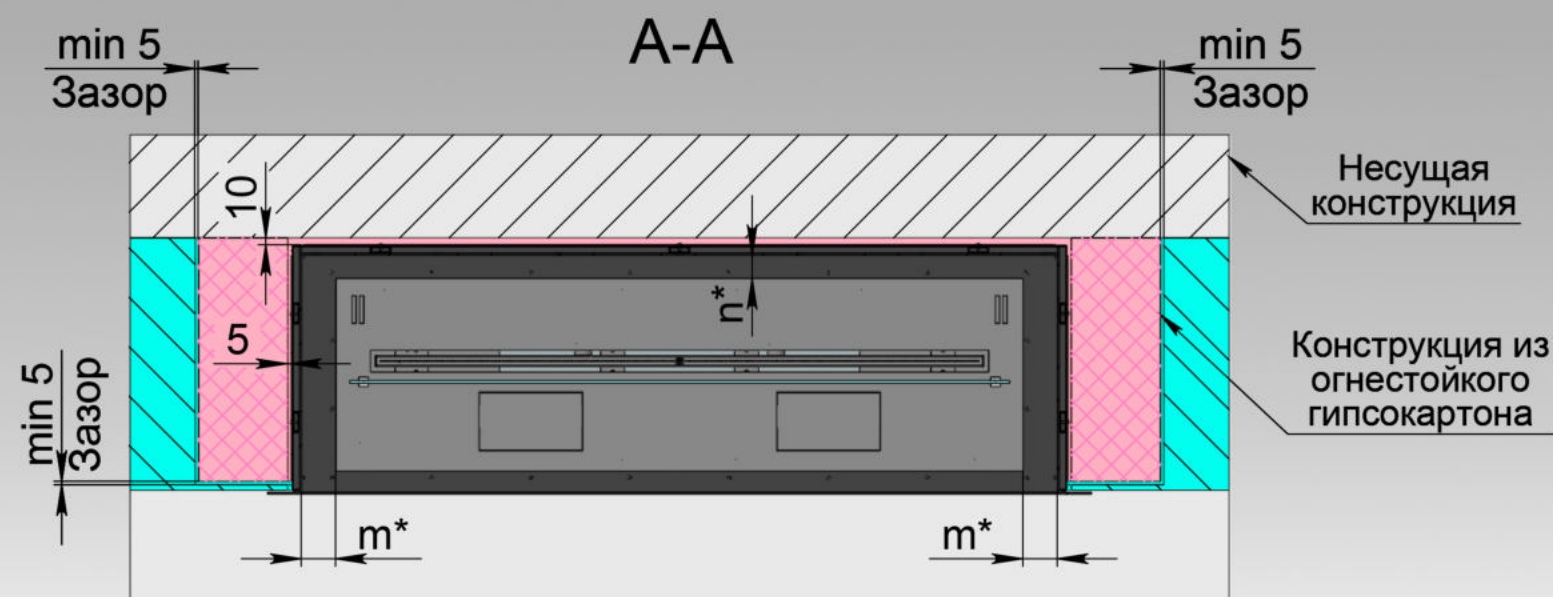


- холодный воздух
 - тёплый воздух
 - горячий воздух
- Важно!** Зона 1 должна выдерживать нагрев до 80° C. Зона 2 должна быть выполнена из несгораемых материалов (камень, бетон, кирпич, пенобетон, термостойкий гипсокартон с последующей штукатуркой). Установка стекла на биокамин - обязательна. n*, m* - не меньше 50 мм. k* - для автоматического биокамина - min 100 мм, для механического биокамина - min 50 мм. Для автоматического биокамина рядом предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.

УСТАНОВКА ОЧАГА С БИОКАМИНОМ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

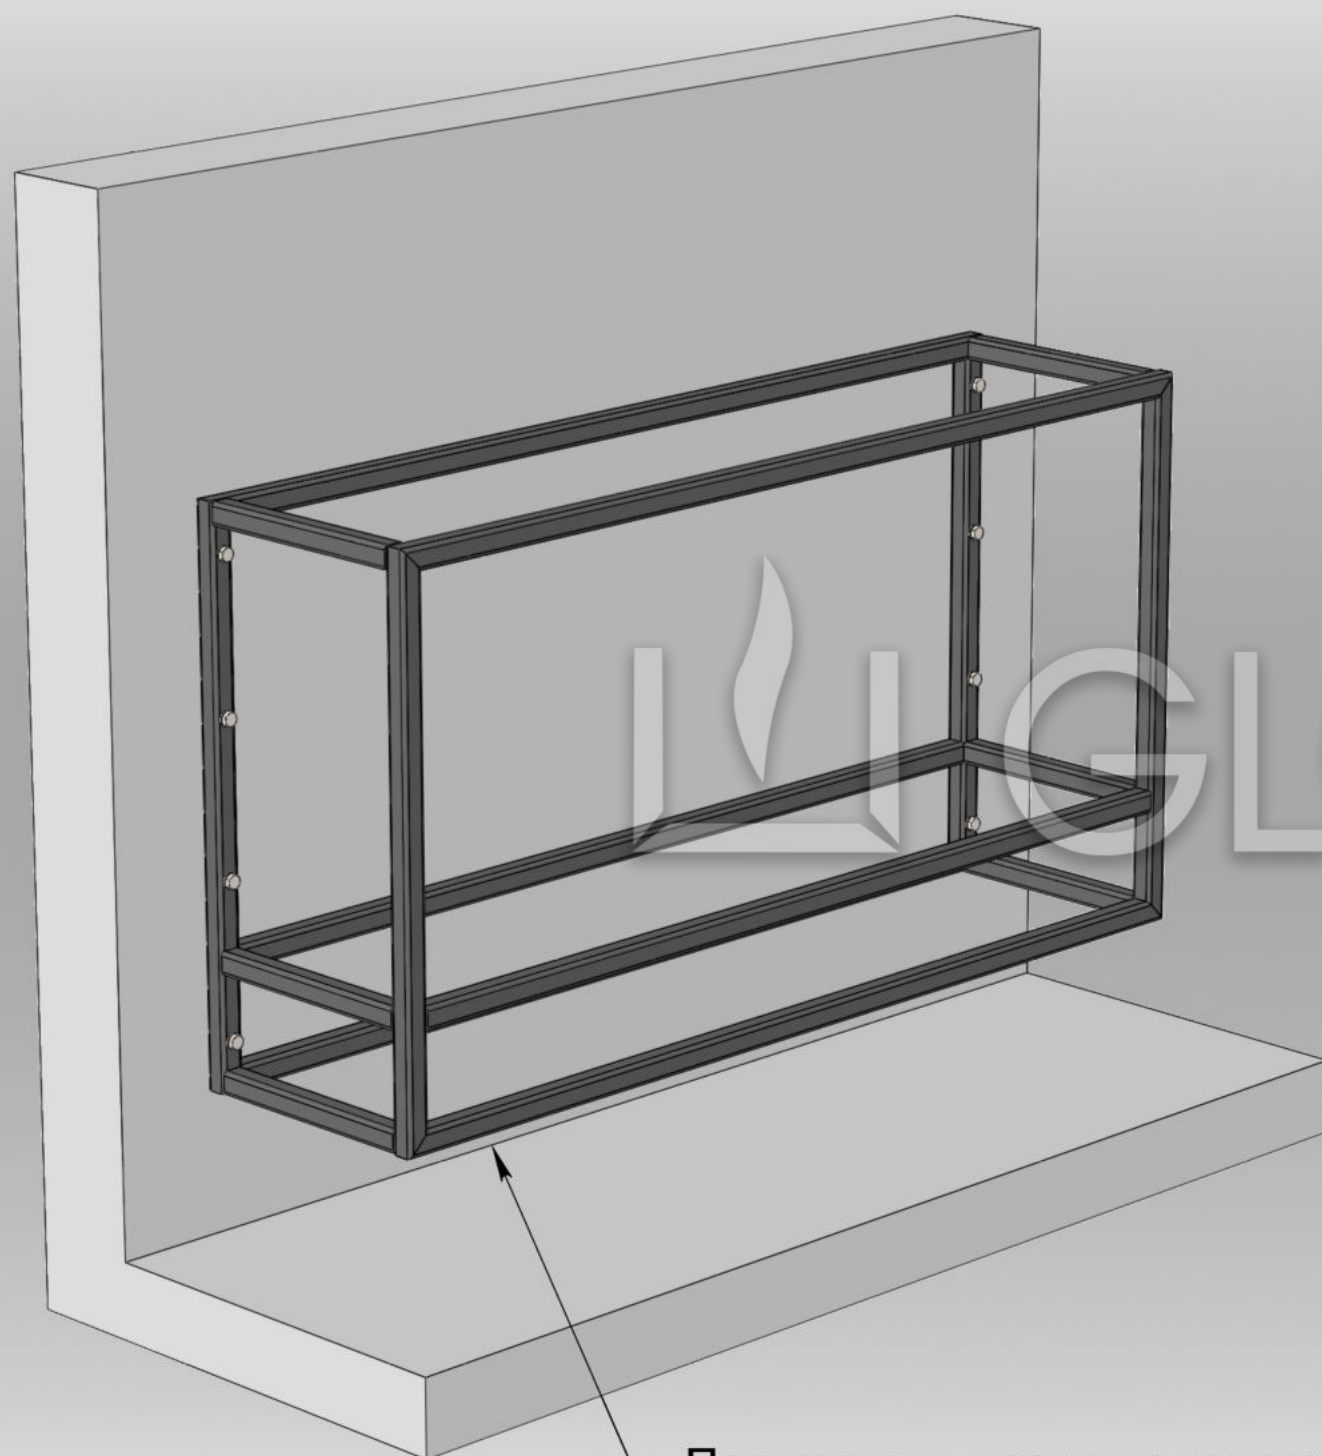


Подготовить несущую конструкцию способную выдержать вес камина.
Подготавливает заказчик.

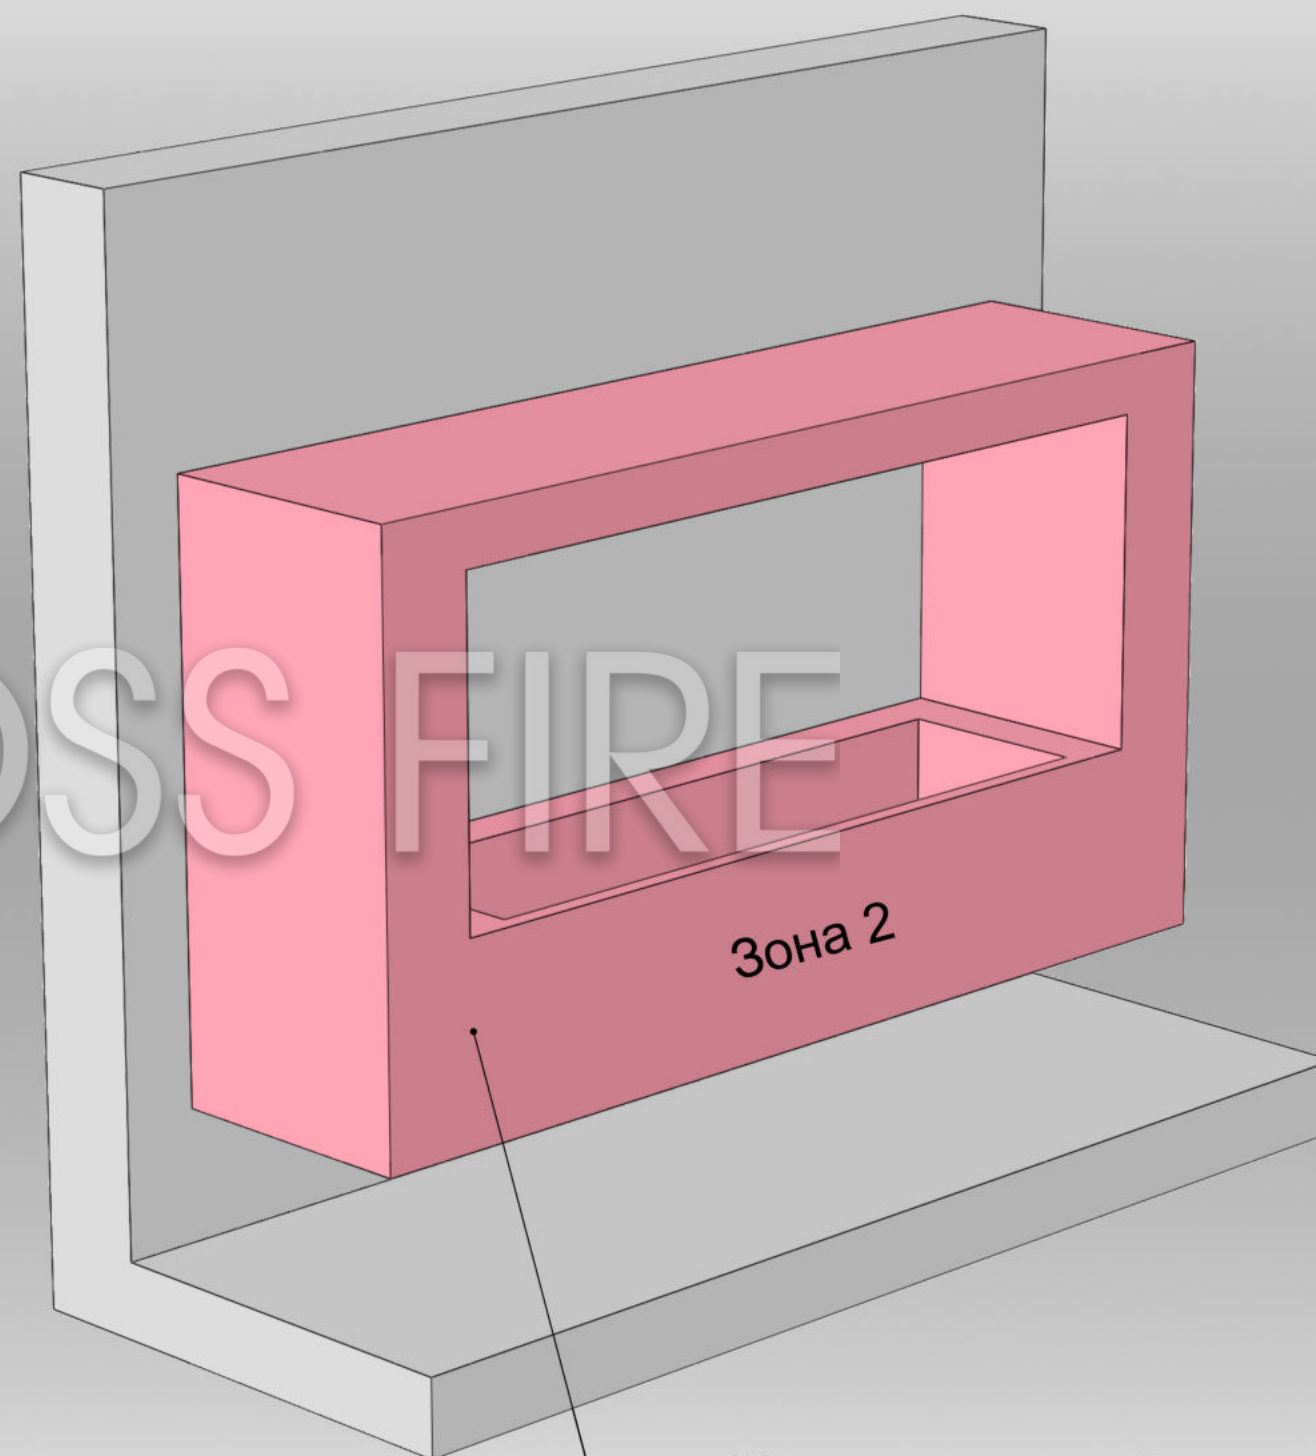

Нишу для очага с биокамином выполнить из негорючих материалов.
Подготавливает заказчик.

Важно! Зона 1 должна выдерживать нагрев до 80° С. Зона 2 должна быть выполнена из негорючих материалов (камень, бетон, кирпич, пенобетон, термостойкий гипсокартон с последующей штукатуркой). Для автоматического биокамина рядом предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.

УСТАНОВКА ОЧАГА С БИОКАМИНОМ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

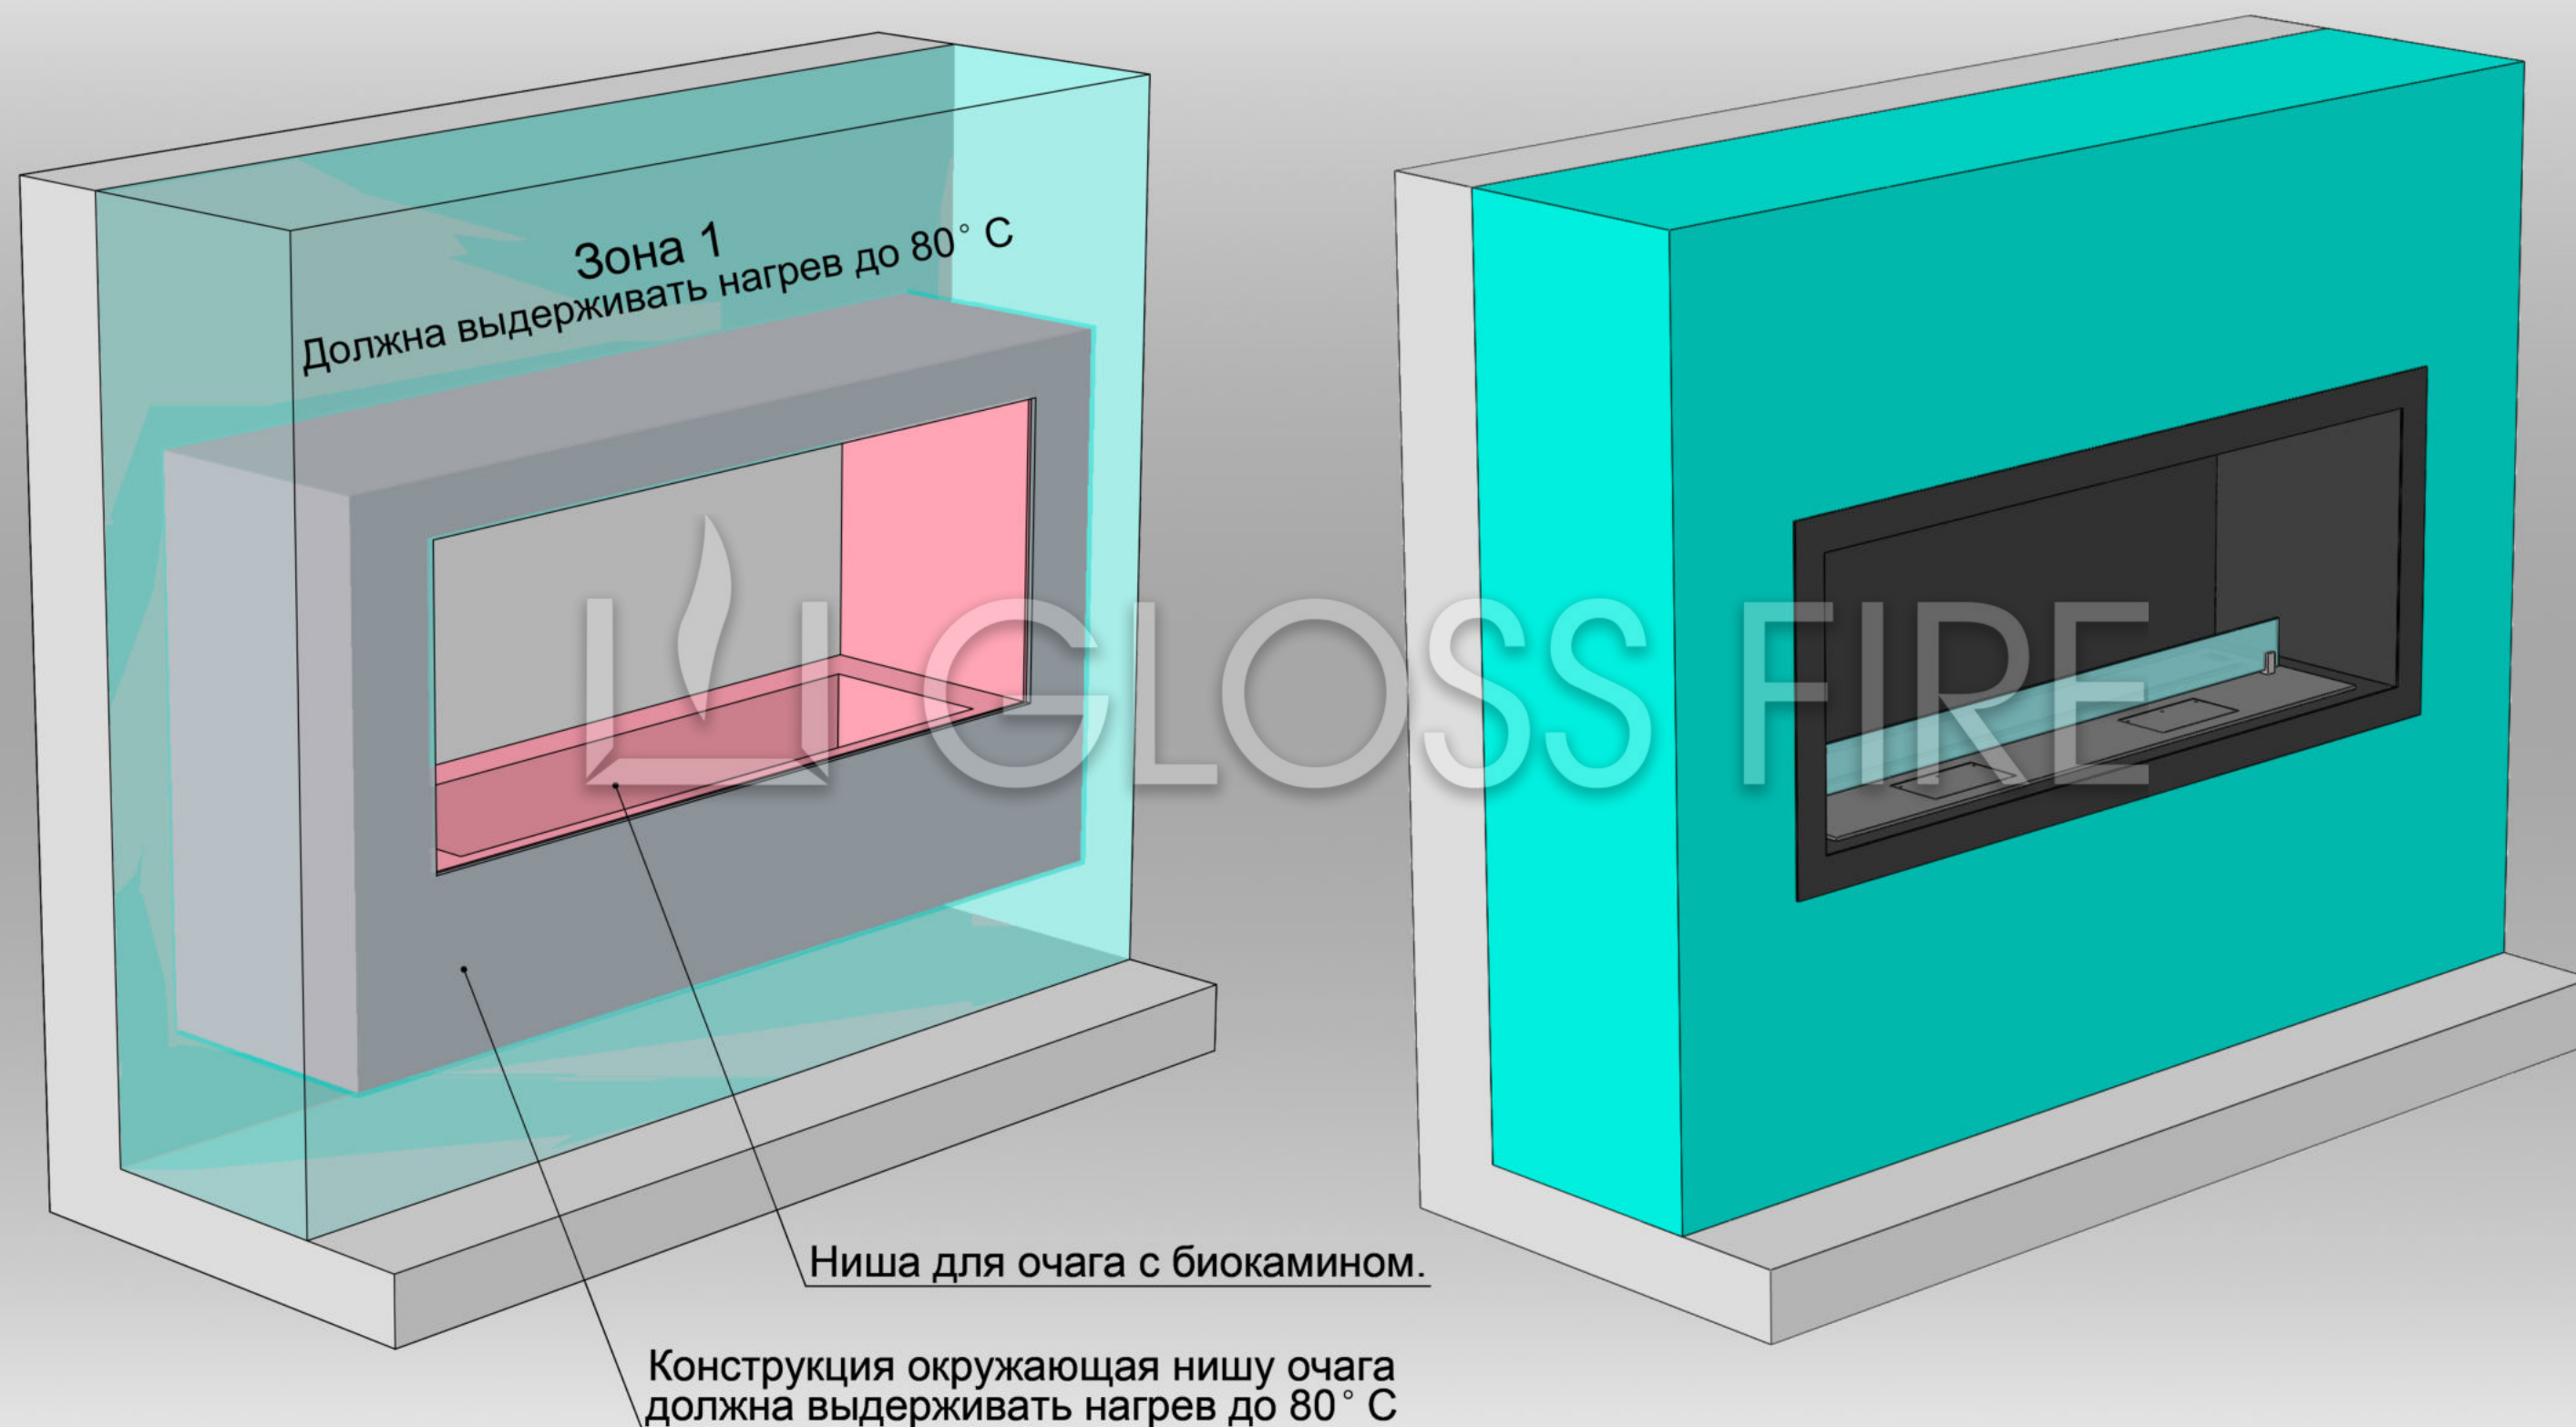

Важно! Зона 1 должна выдерживать нагрев до 80° C. Зона 2 должна быть выполнена из негорючих материалов (камень, бетон, кирпич, пенобетон, термостойкий гипсокартон с последующей штукатуркой). Для автоматического биокамина рядом предусмотреть штепсельную розетку евро-типа.