ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНУ DALEX CORNER - APT.05

ВАРІАНТ 1

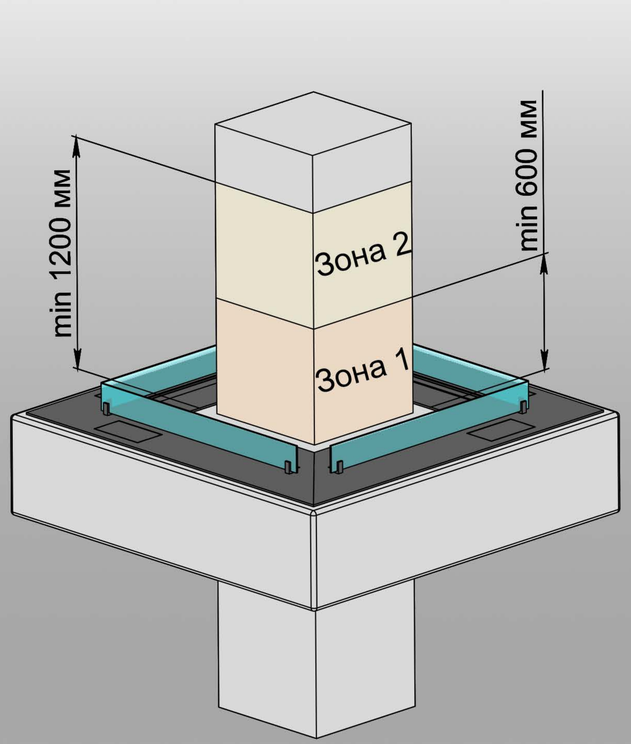

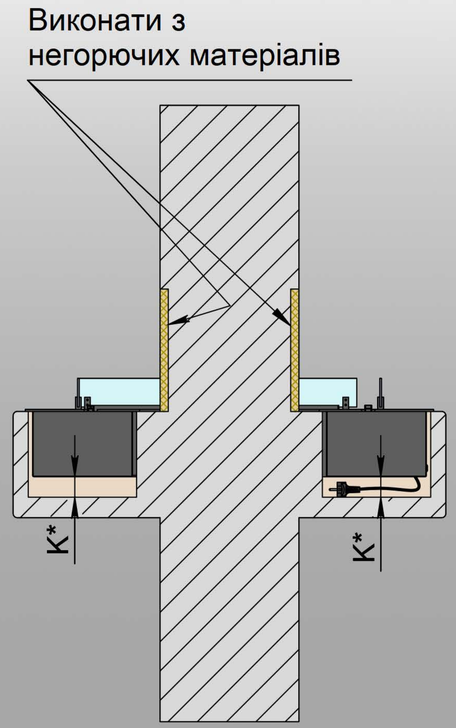

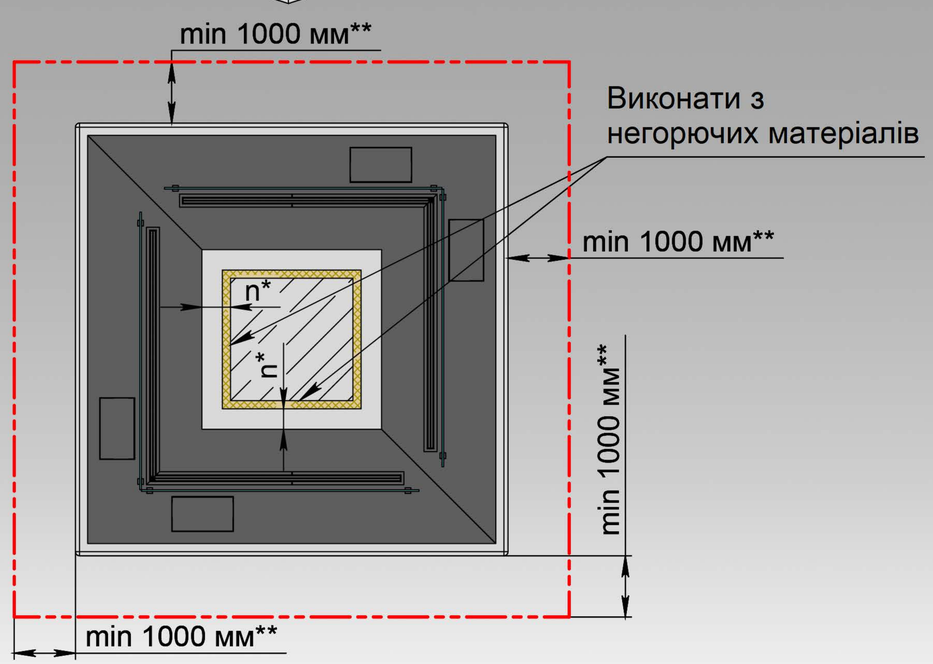

ВАРІАНТ 2

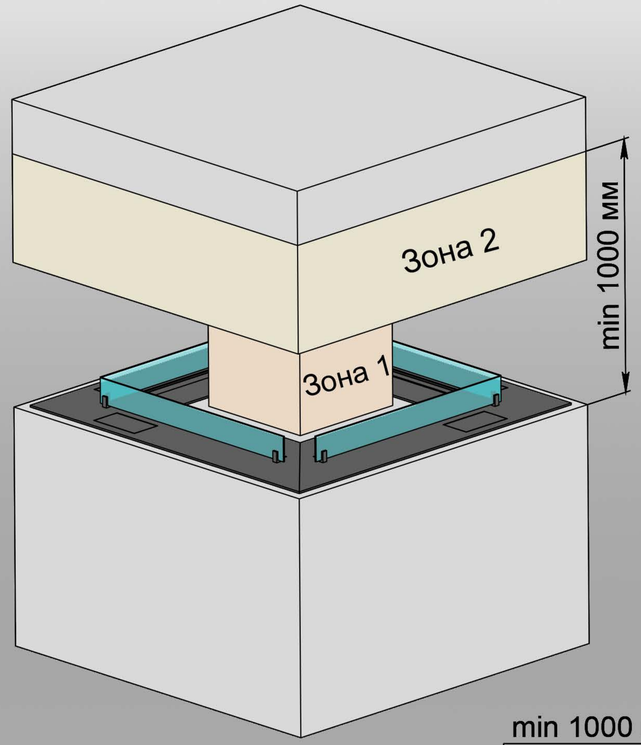

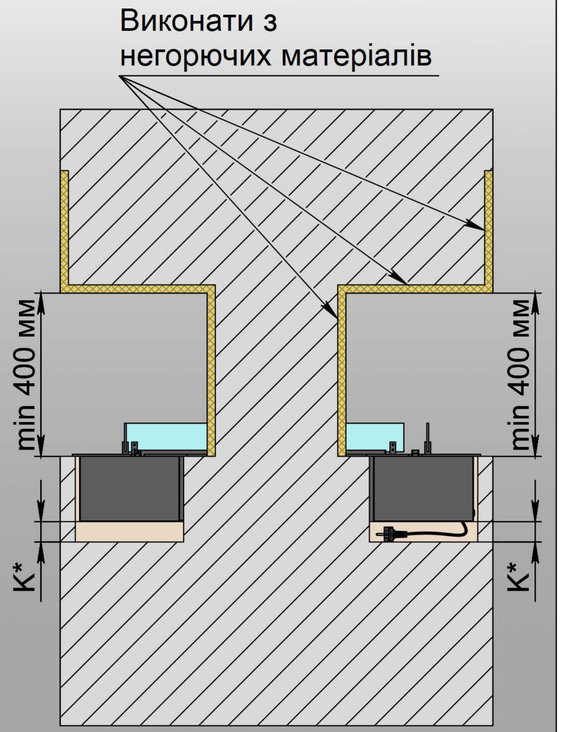

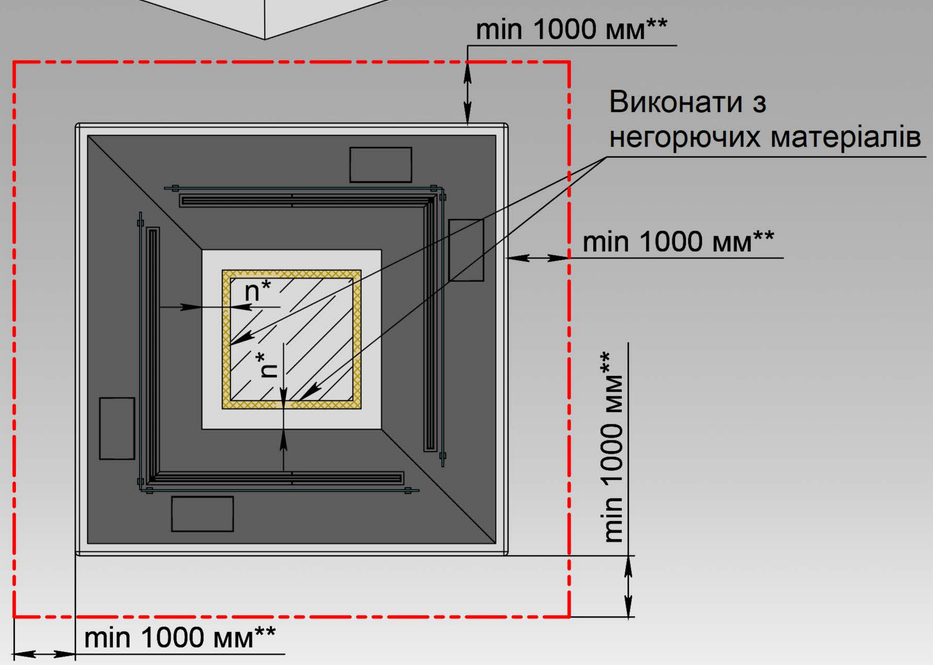

n* – не менше 50 мм. k* – не менше 100 мм. ** Мінімальна відстань від краю біокаміну до найближчого об'єкта, що займається. Важливо! Поверхня тумби і Зона 1 повинні бути виконані з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрівання до 80 С. Установка скла на біокамін обов'язково. Електричне підключення - розетка Євро Min. 3x1,5 мм², 230 V, 50 Hz, PE ⏚