



# ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА DALEX DECOR

## ВАРІАНТ 1

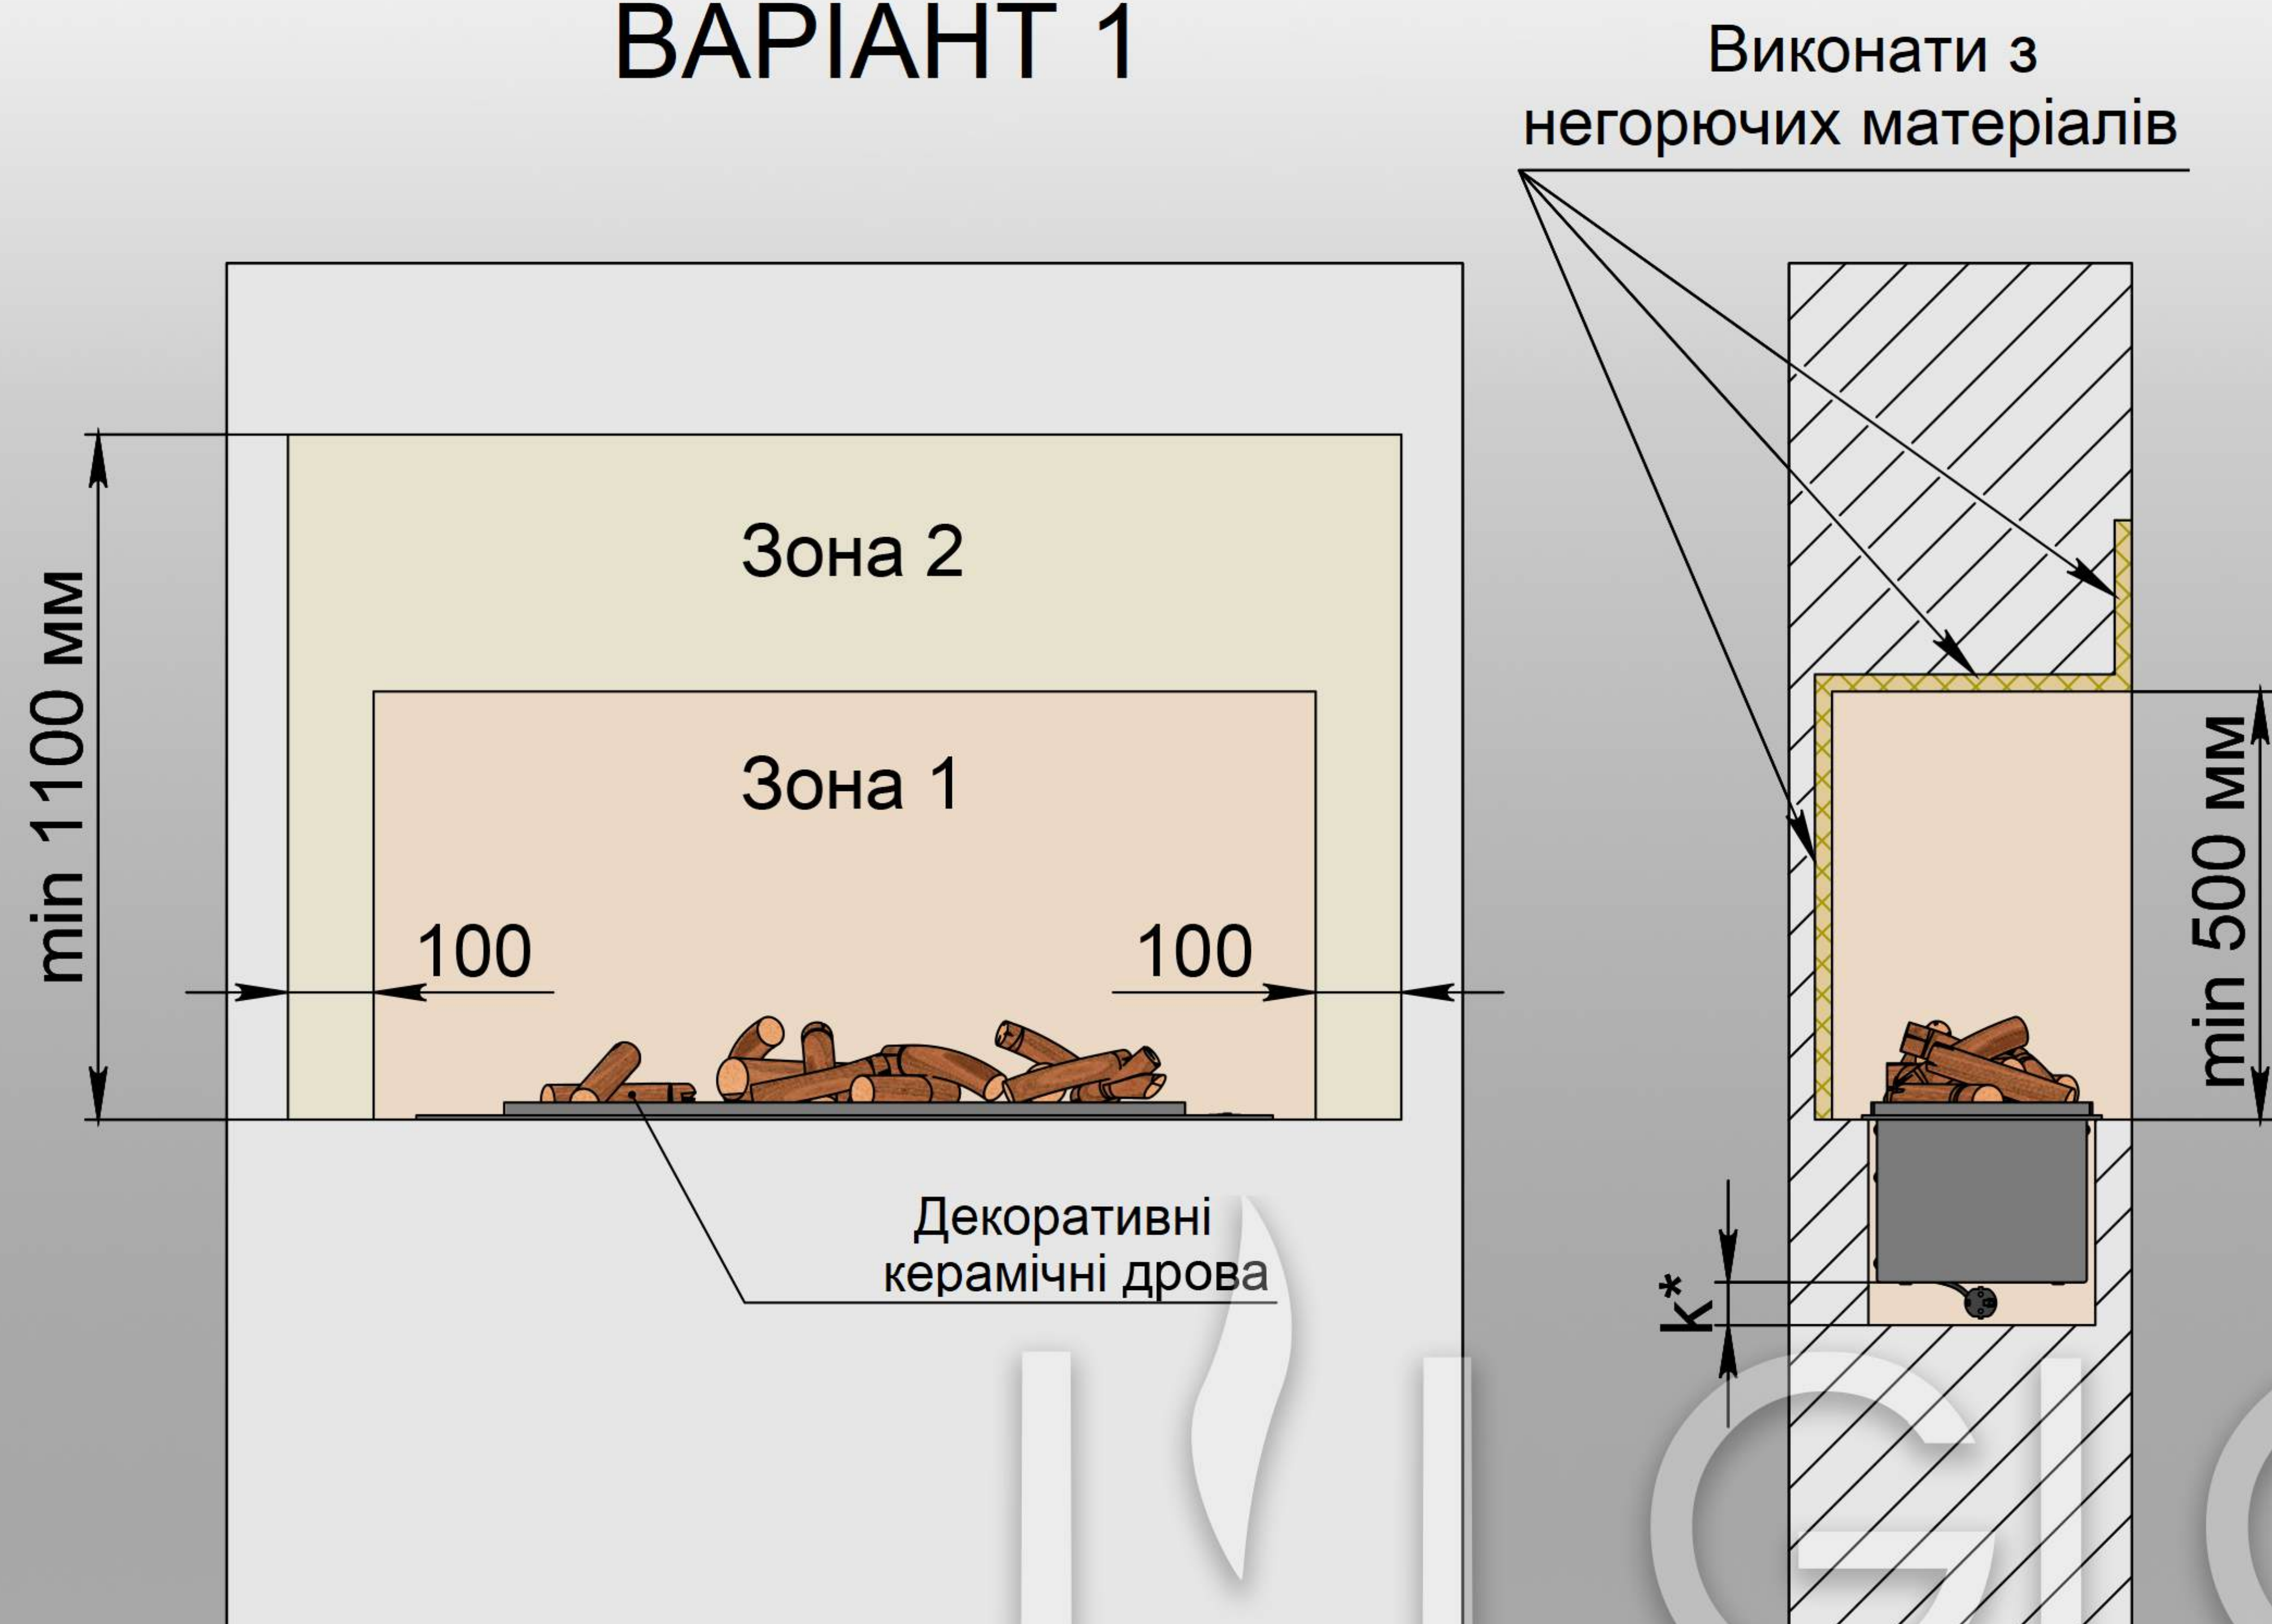

## ВАРІАНТ 2


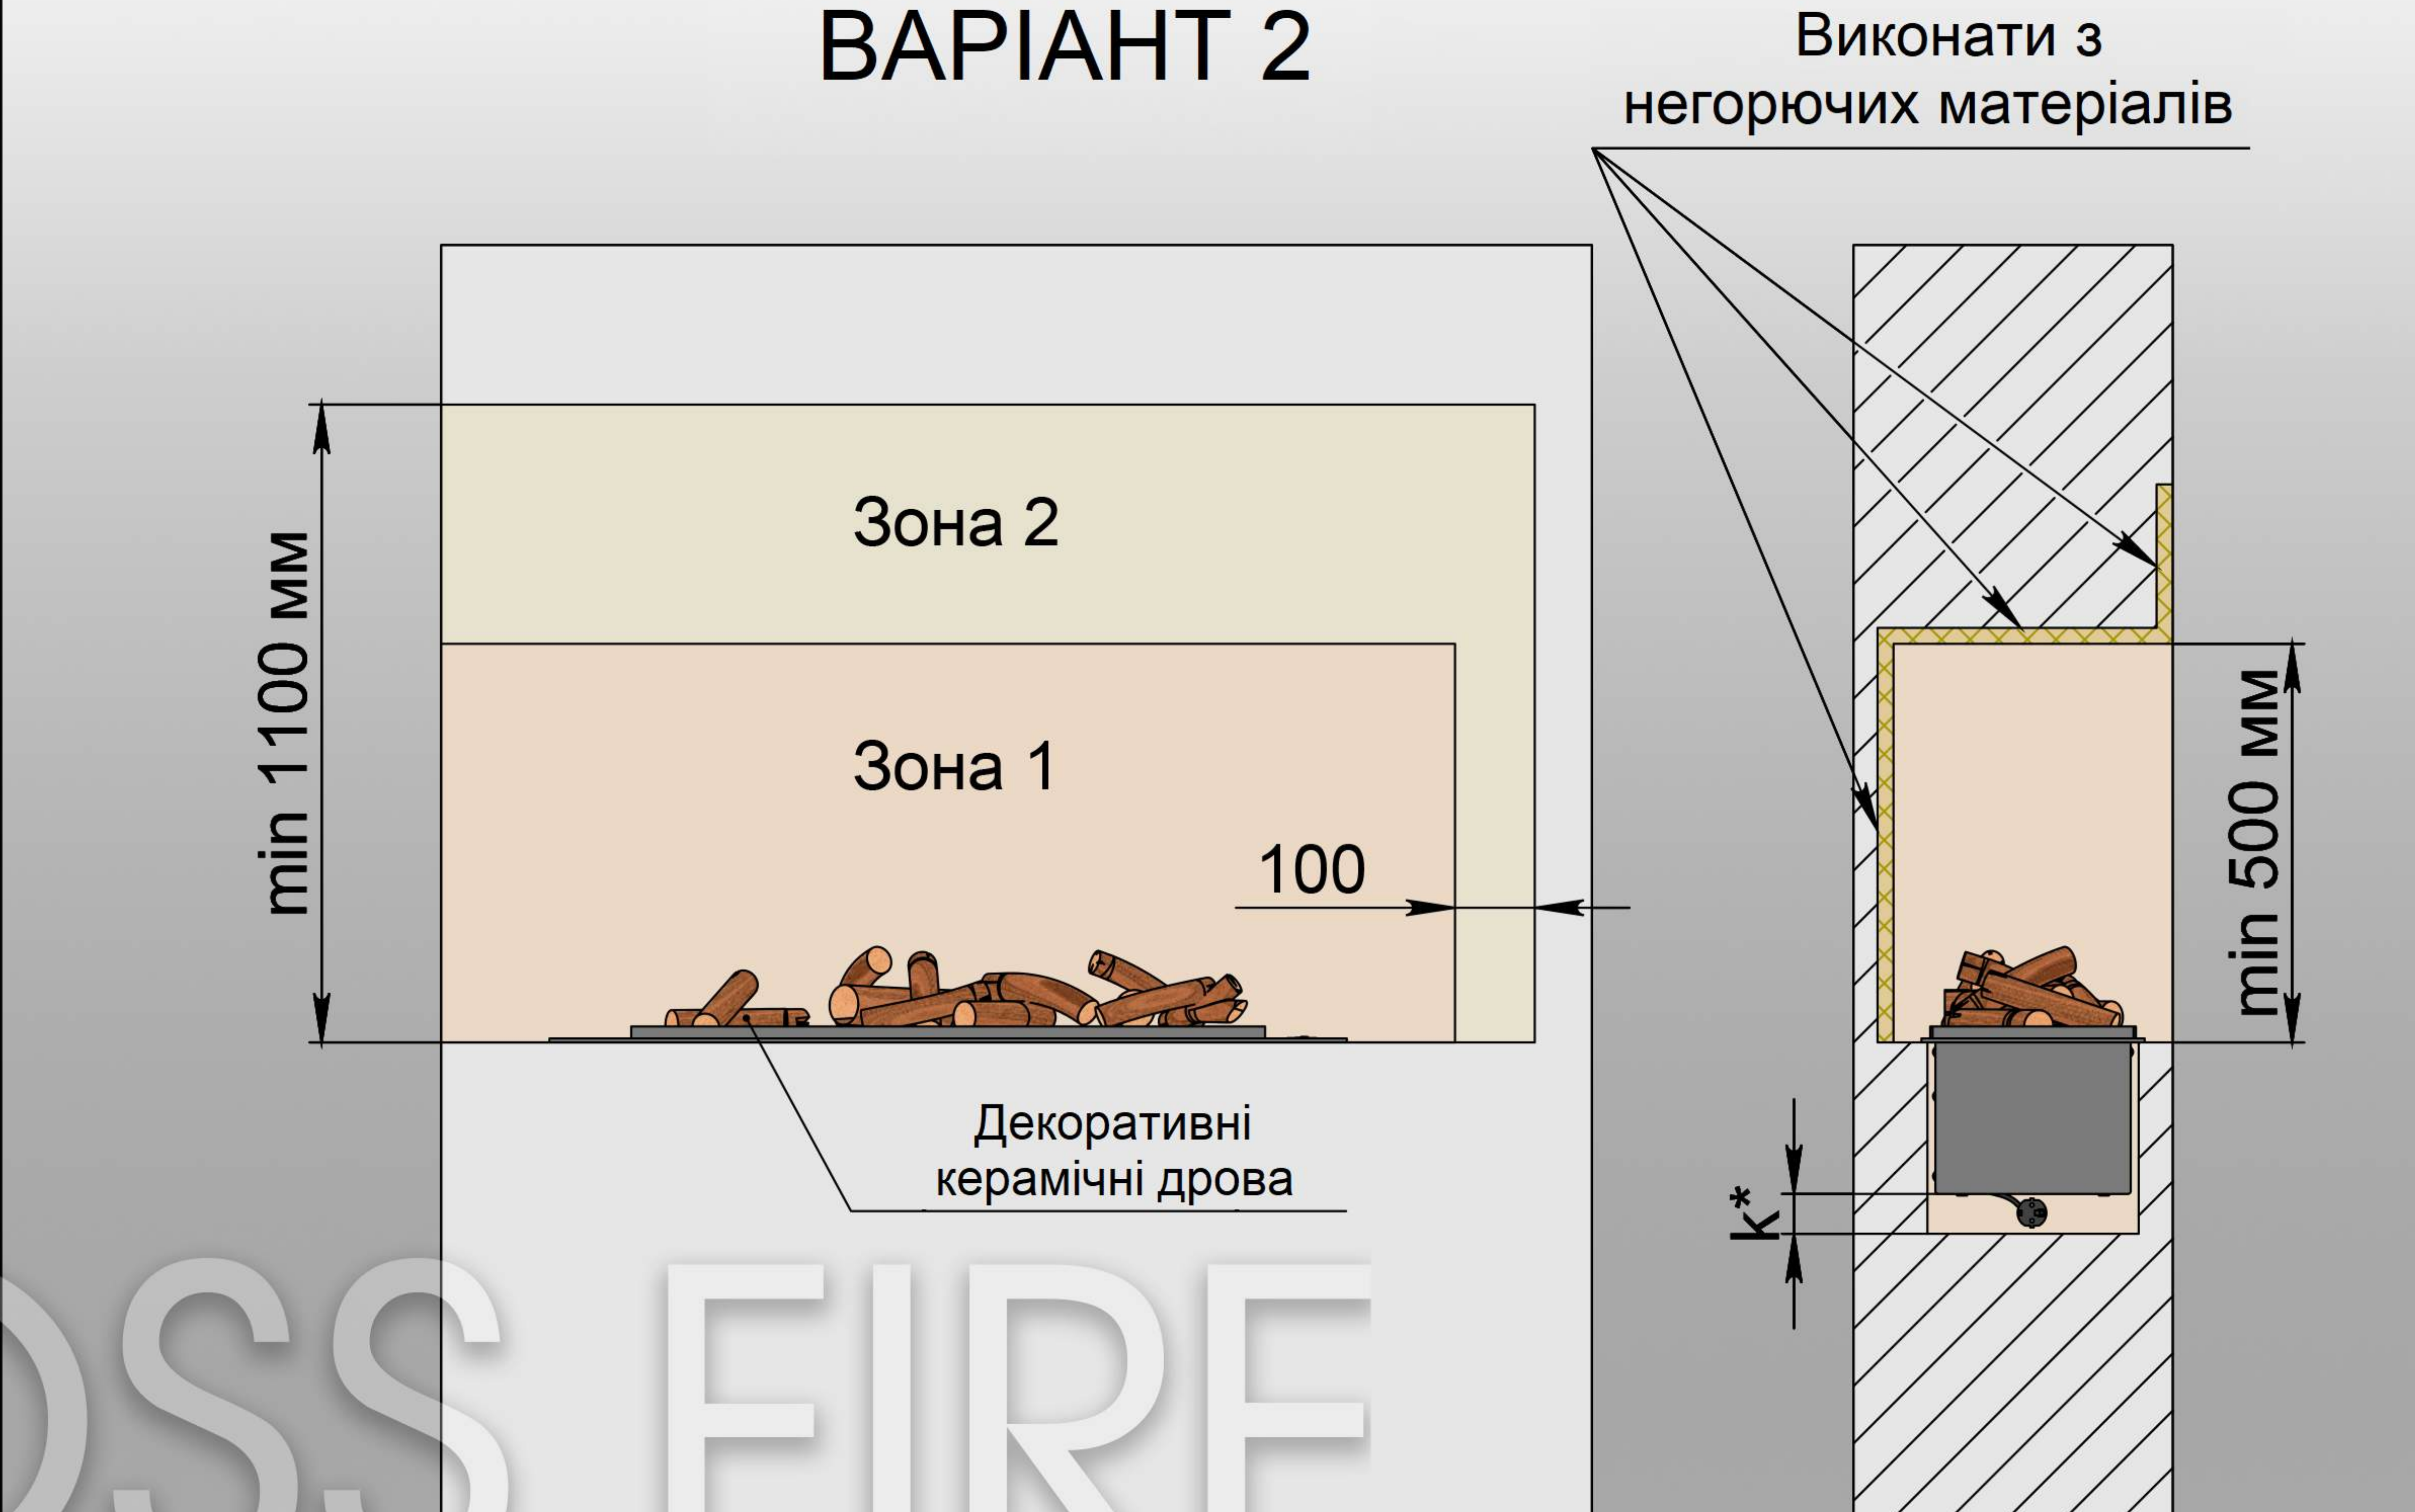


$m^*$ ,  $n^*$  – не менше 50 мм.  $k^*$  – не менше 100 мм. \*\* Мінімальна відстань від краю біокаміну до найближчого об'єкта, що займається.  
 Важливо! Зона 1 повинна бути виконана з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрів до 80 С. Електричне підключення - Євро розетка Min. 3x1,5 мм<sup>2</sup>, 230 V, 50 Hz, PE ⊕

# ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА DALEX DECOR





## ВАРІАНТ 3

Виконати з негорючих матеріалів

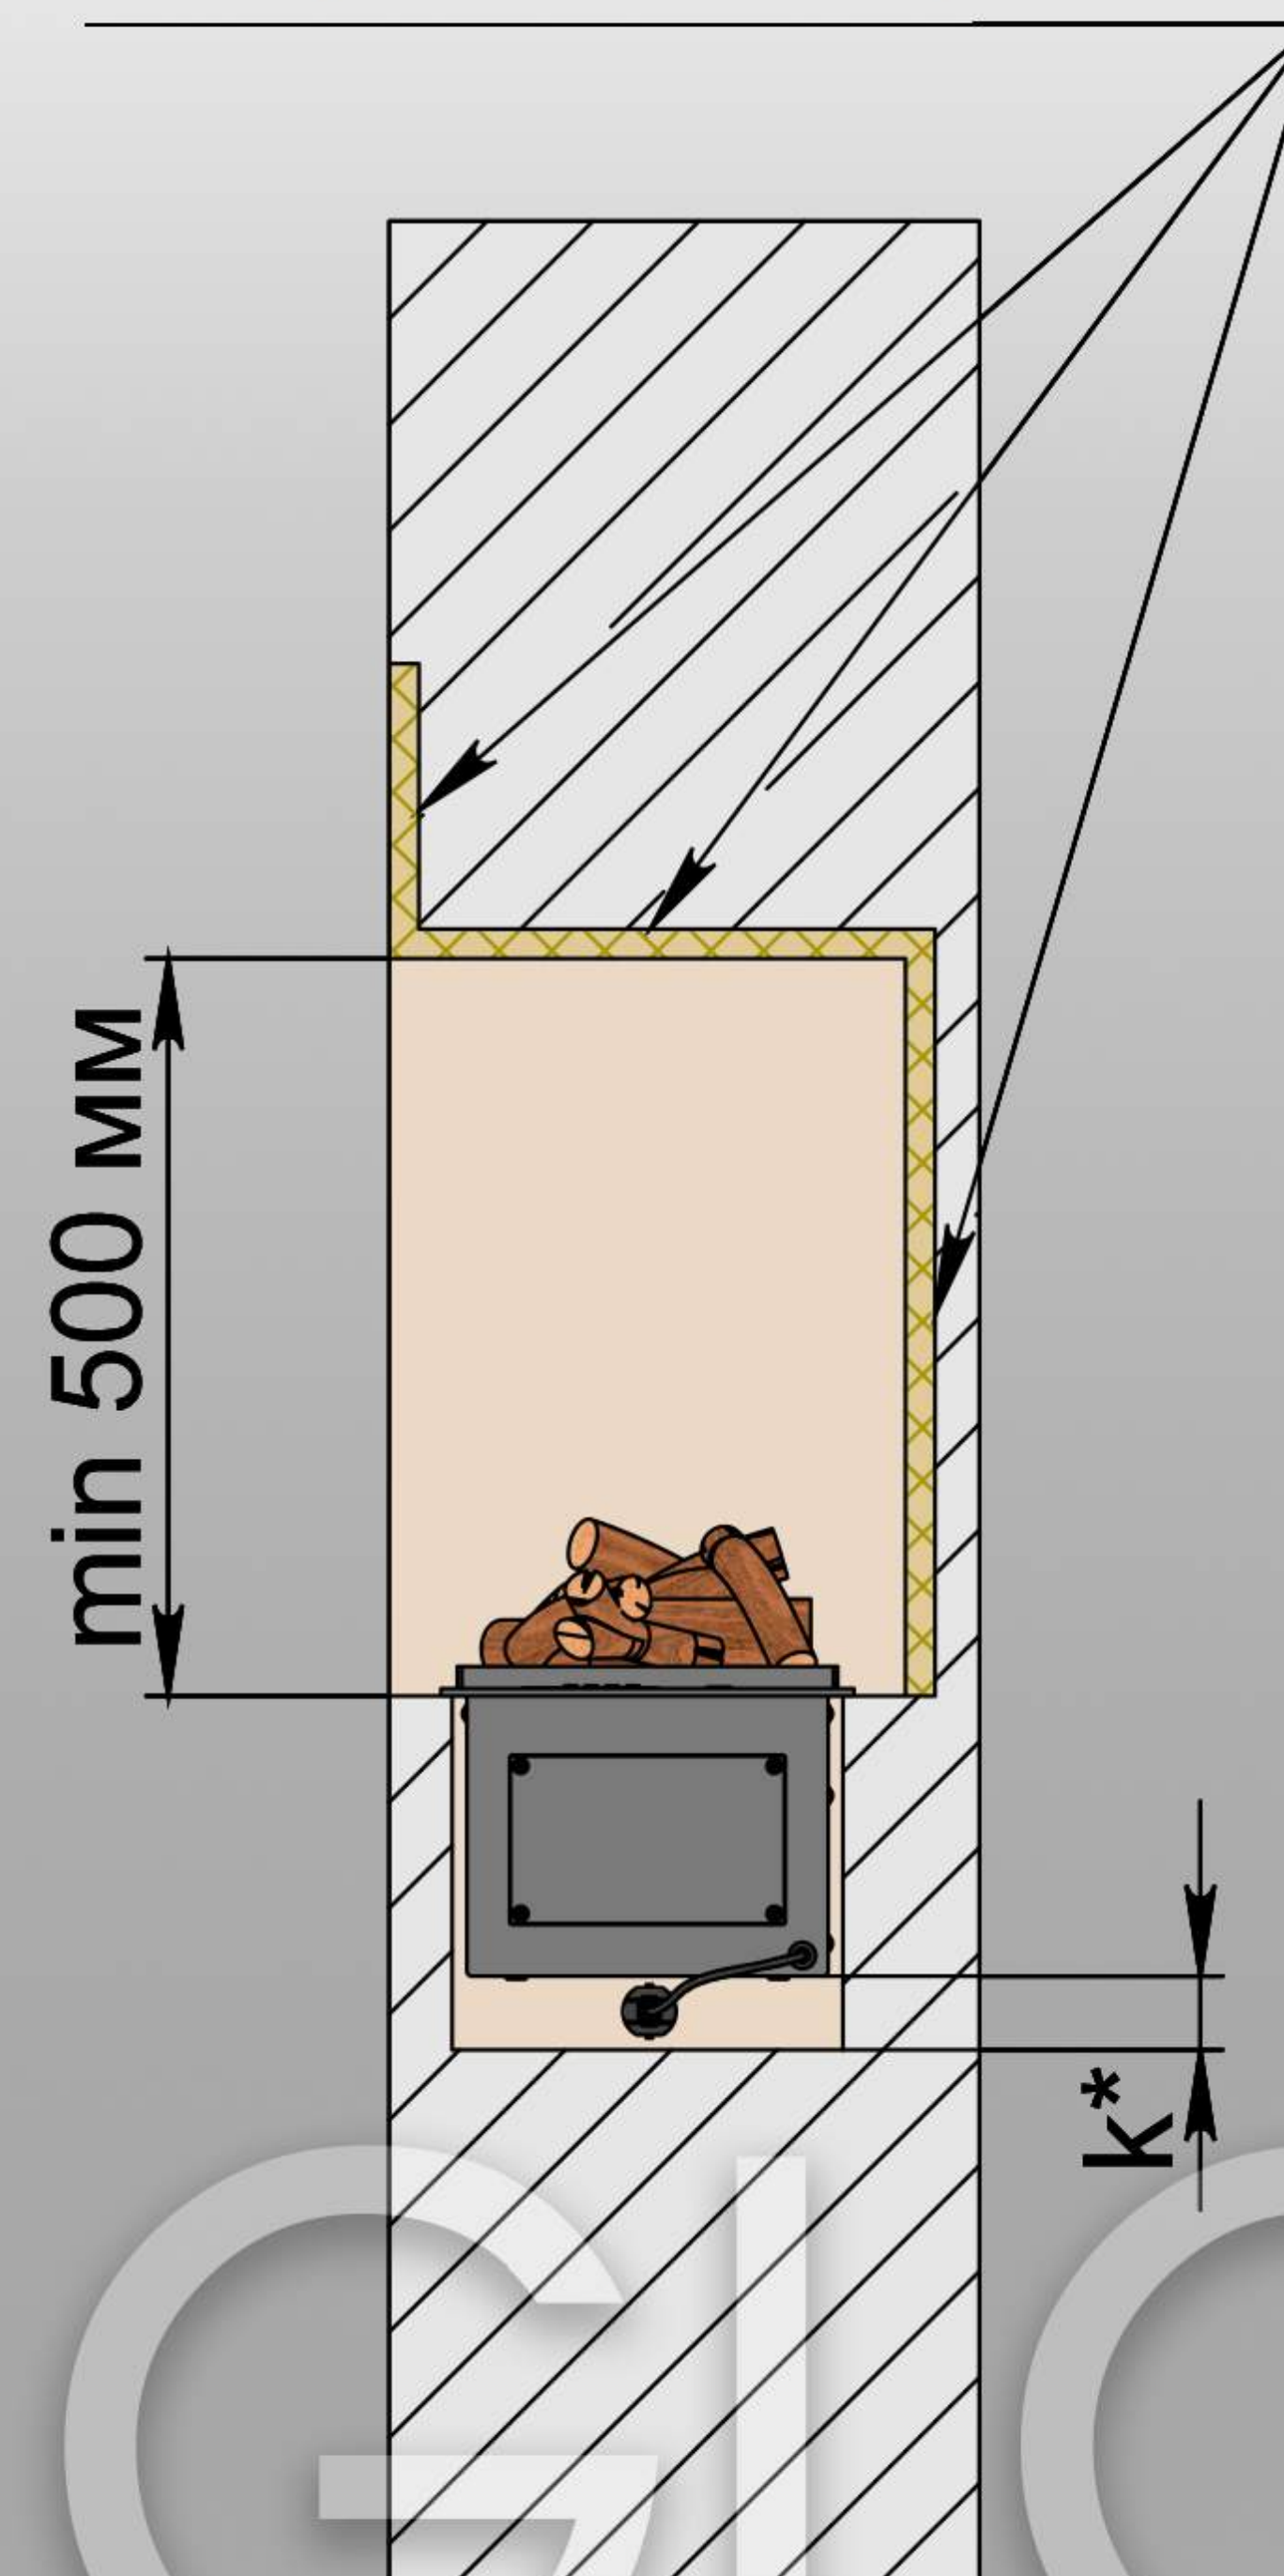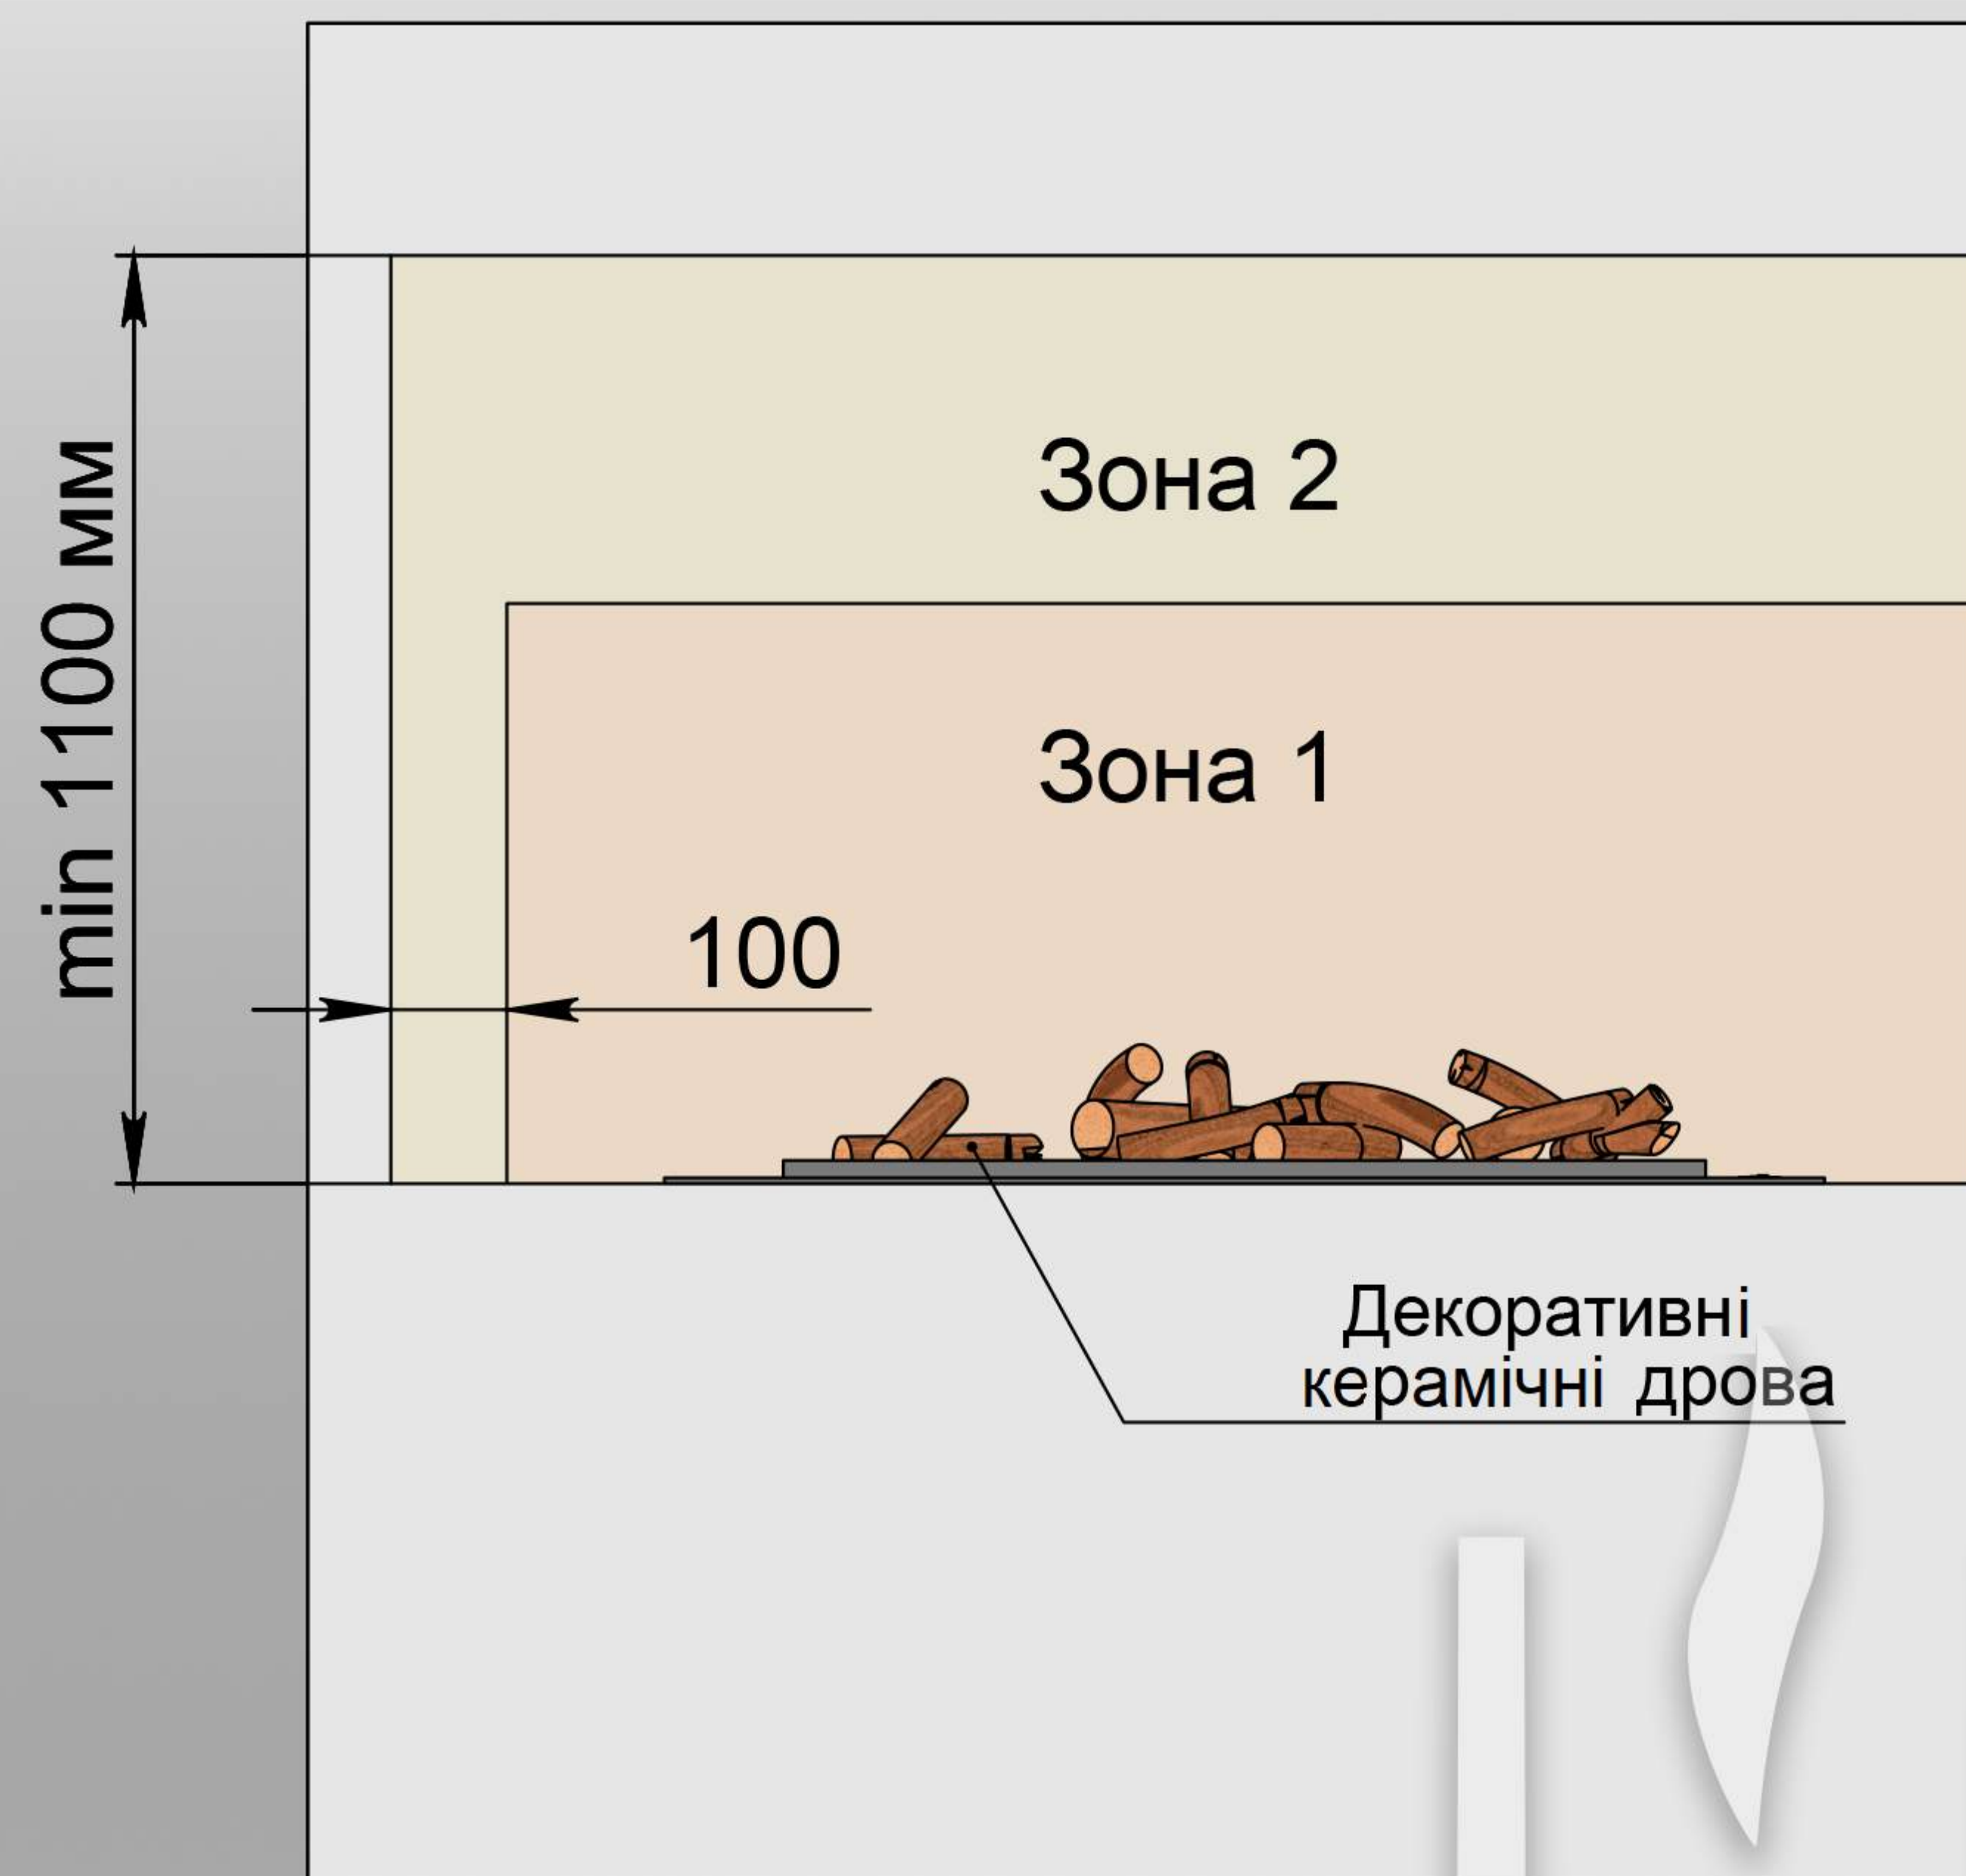

## ВАРІАНТ 4

Виконати з негорючих матеріалів

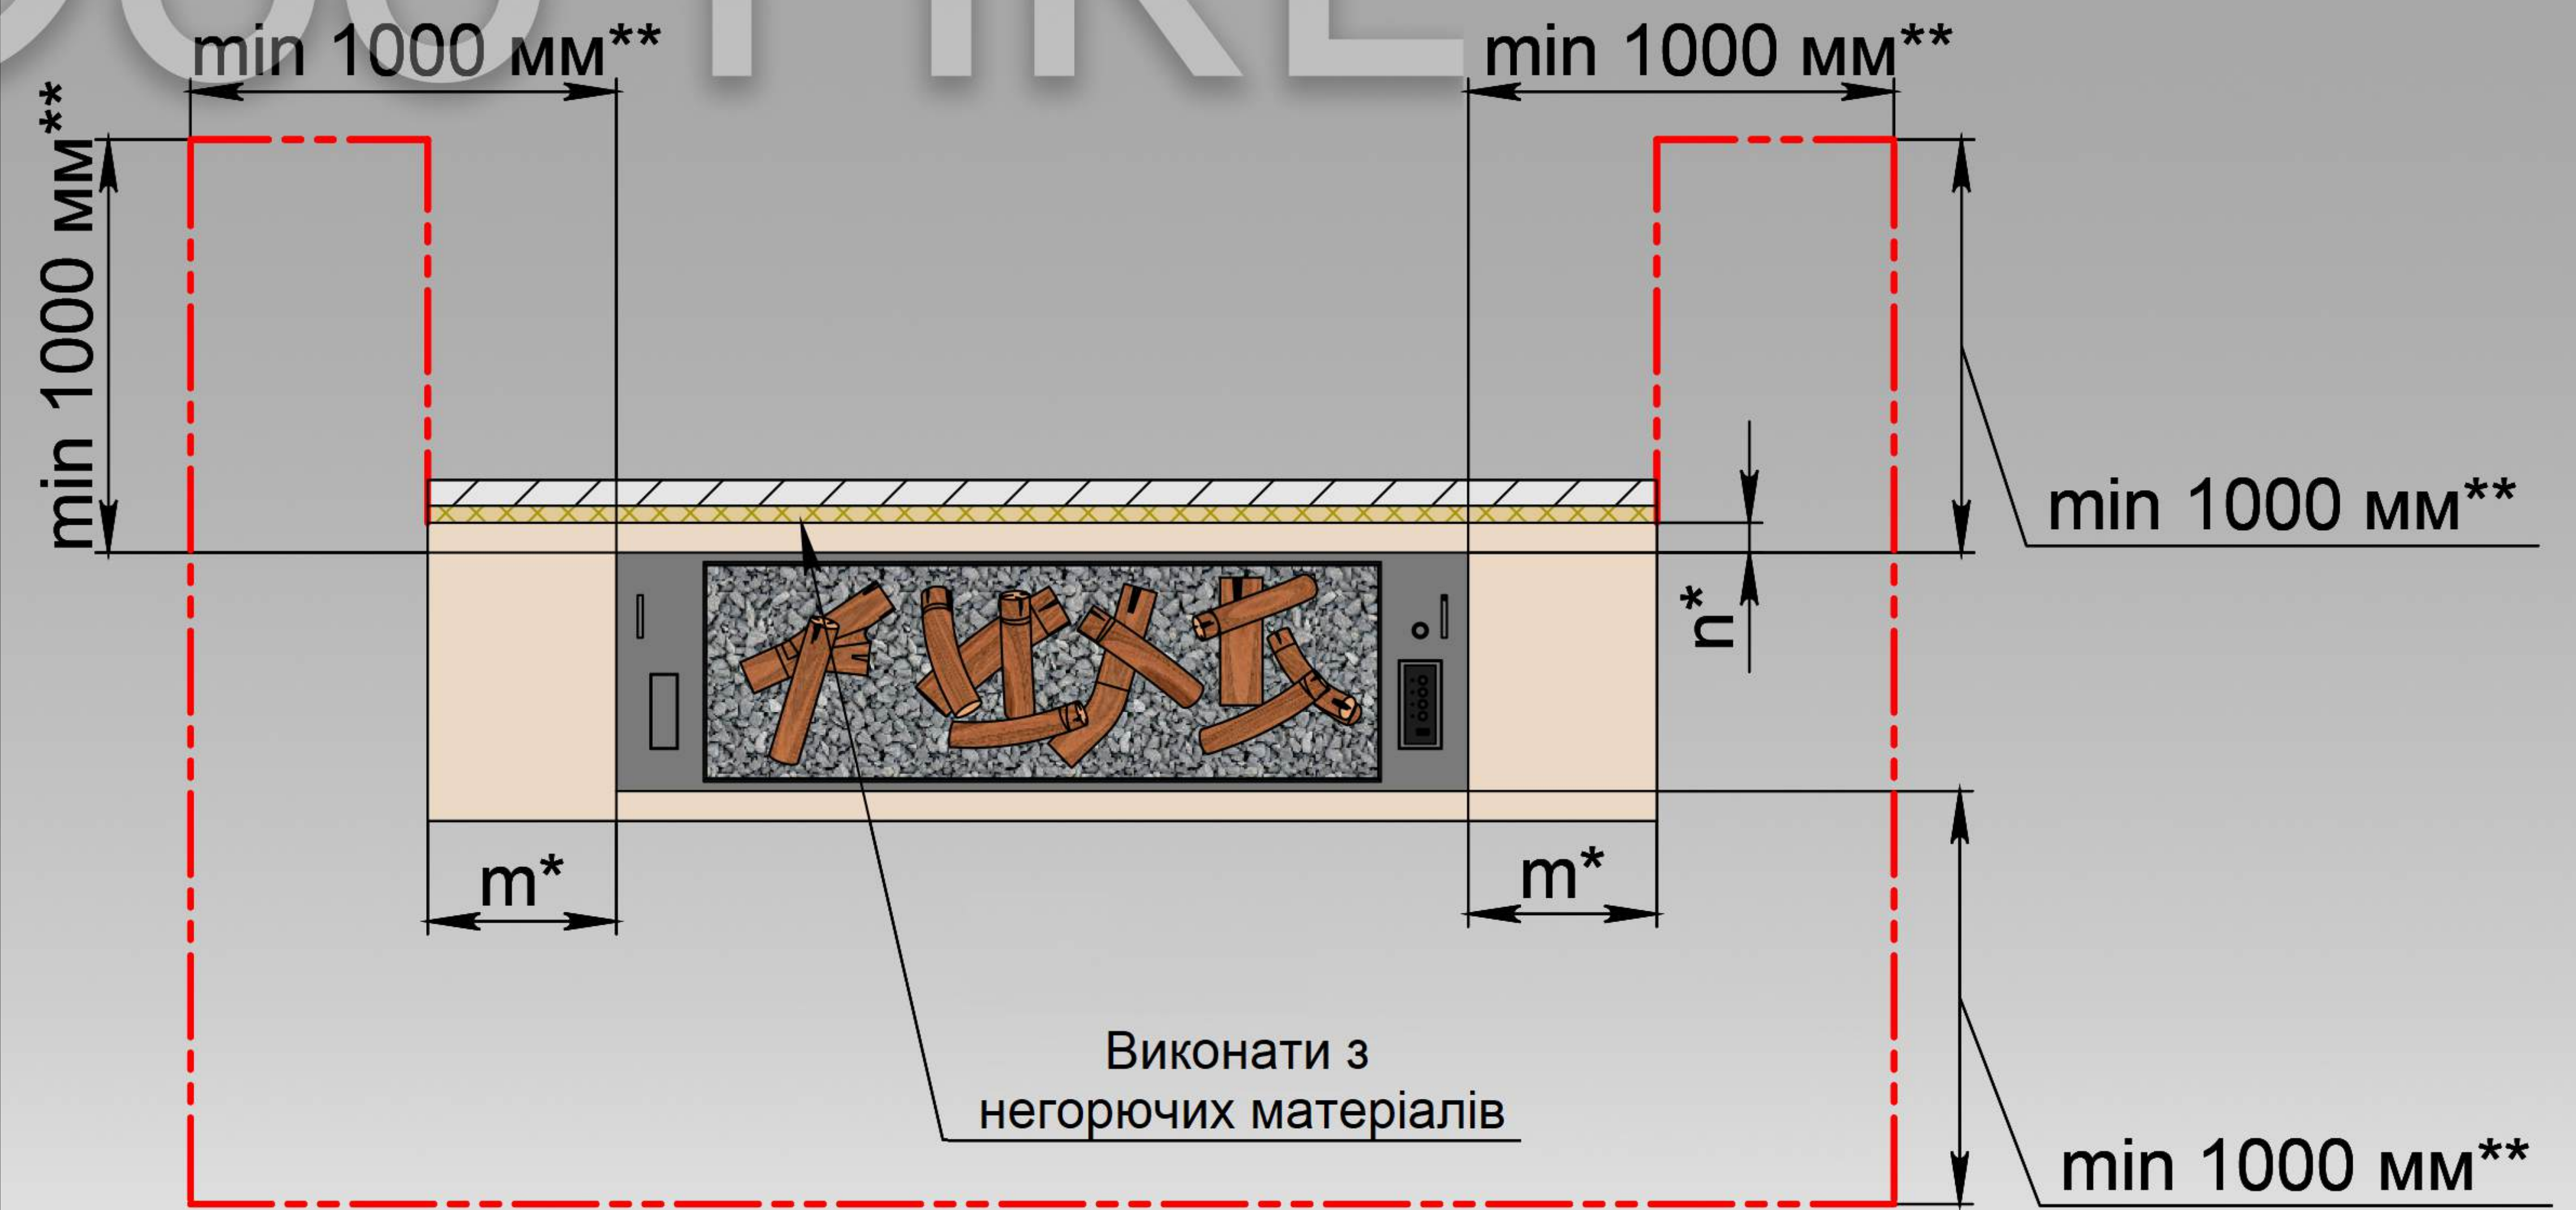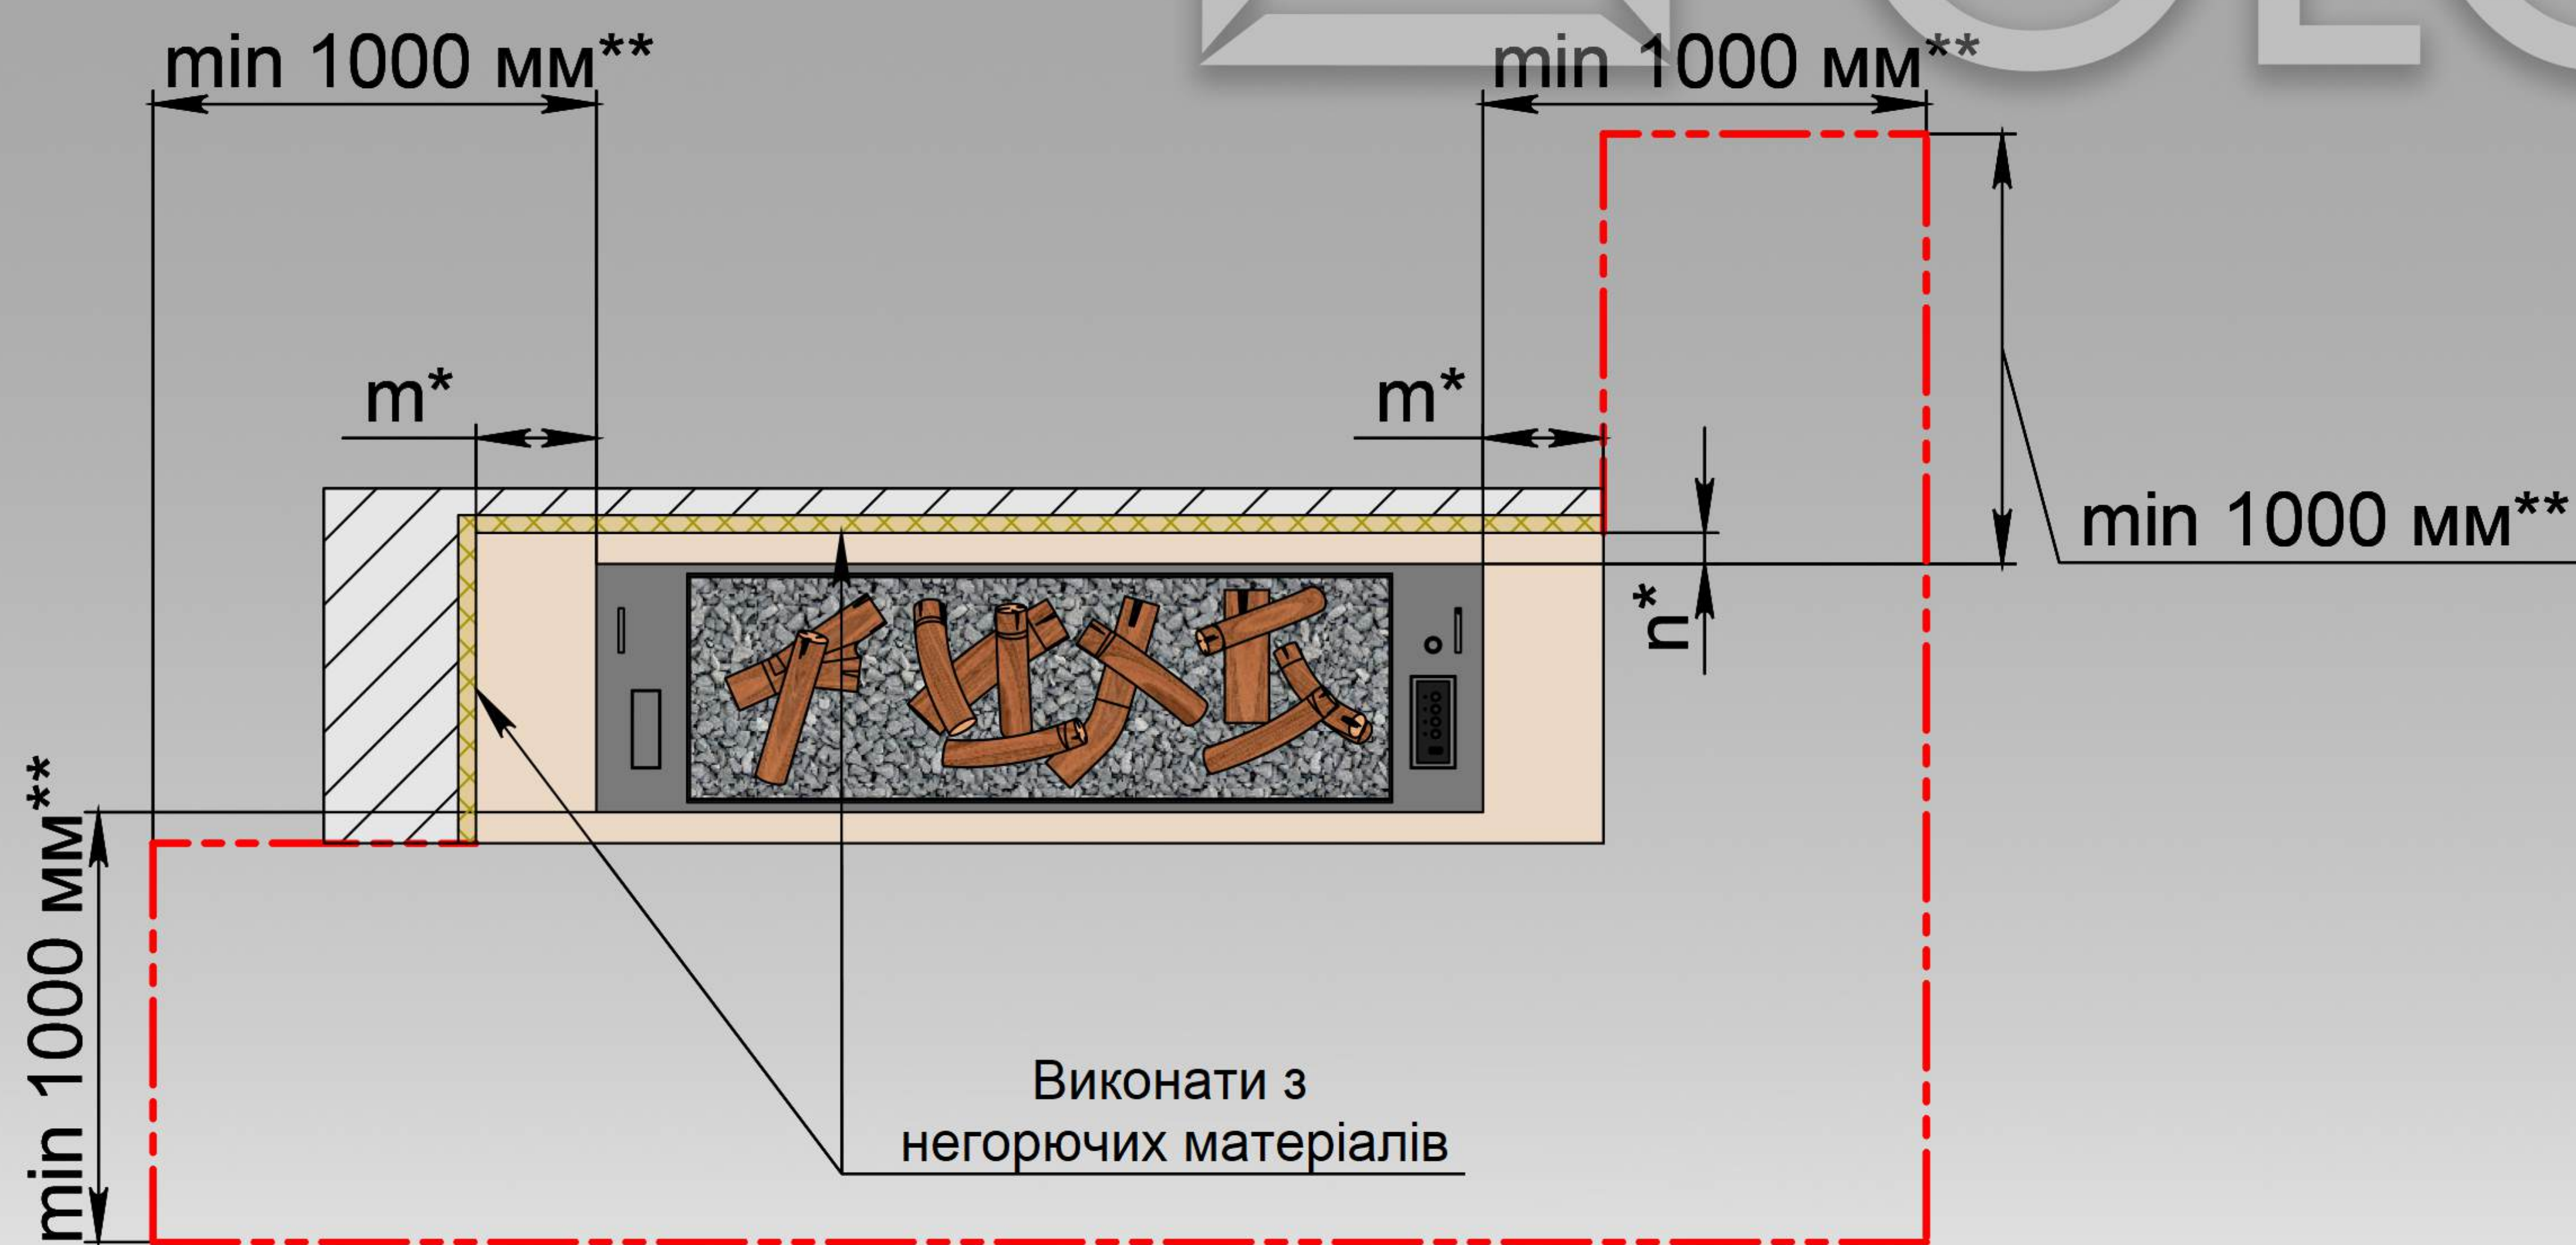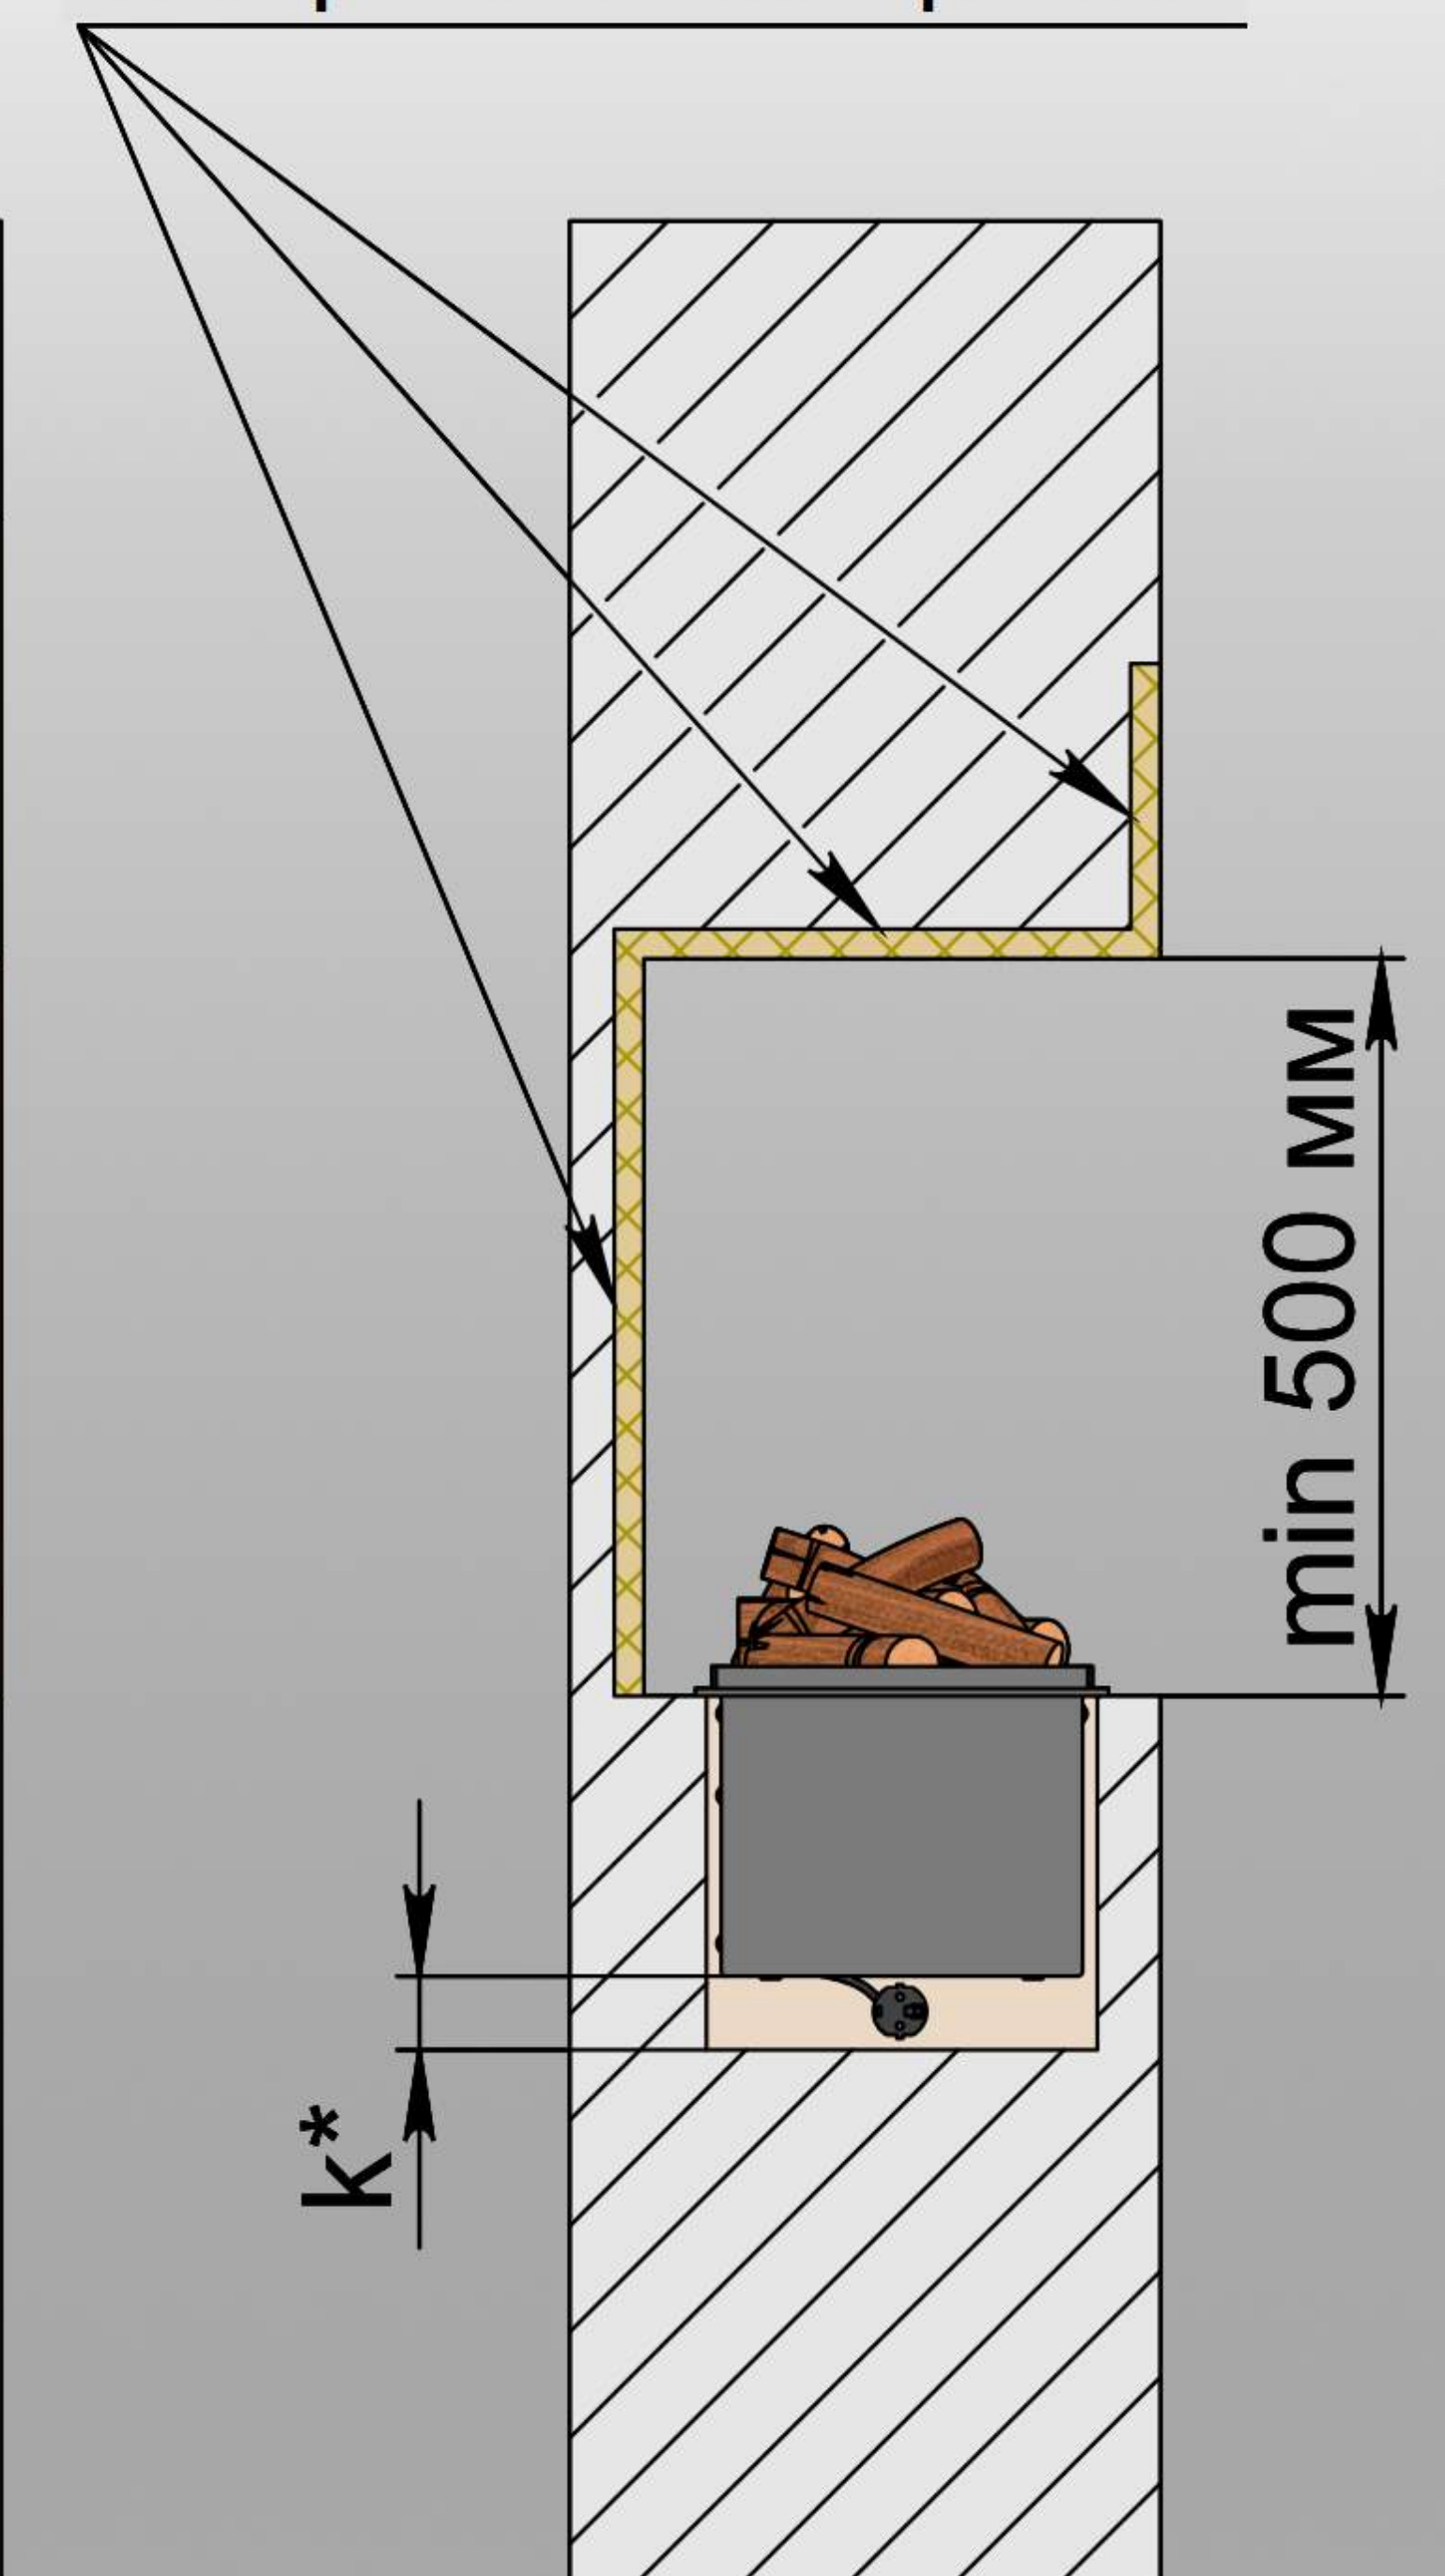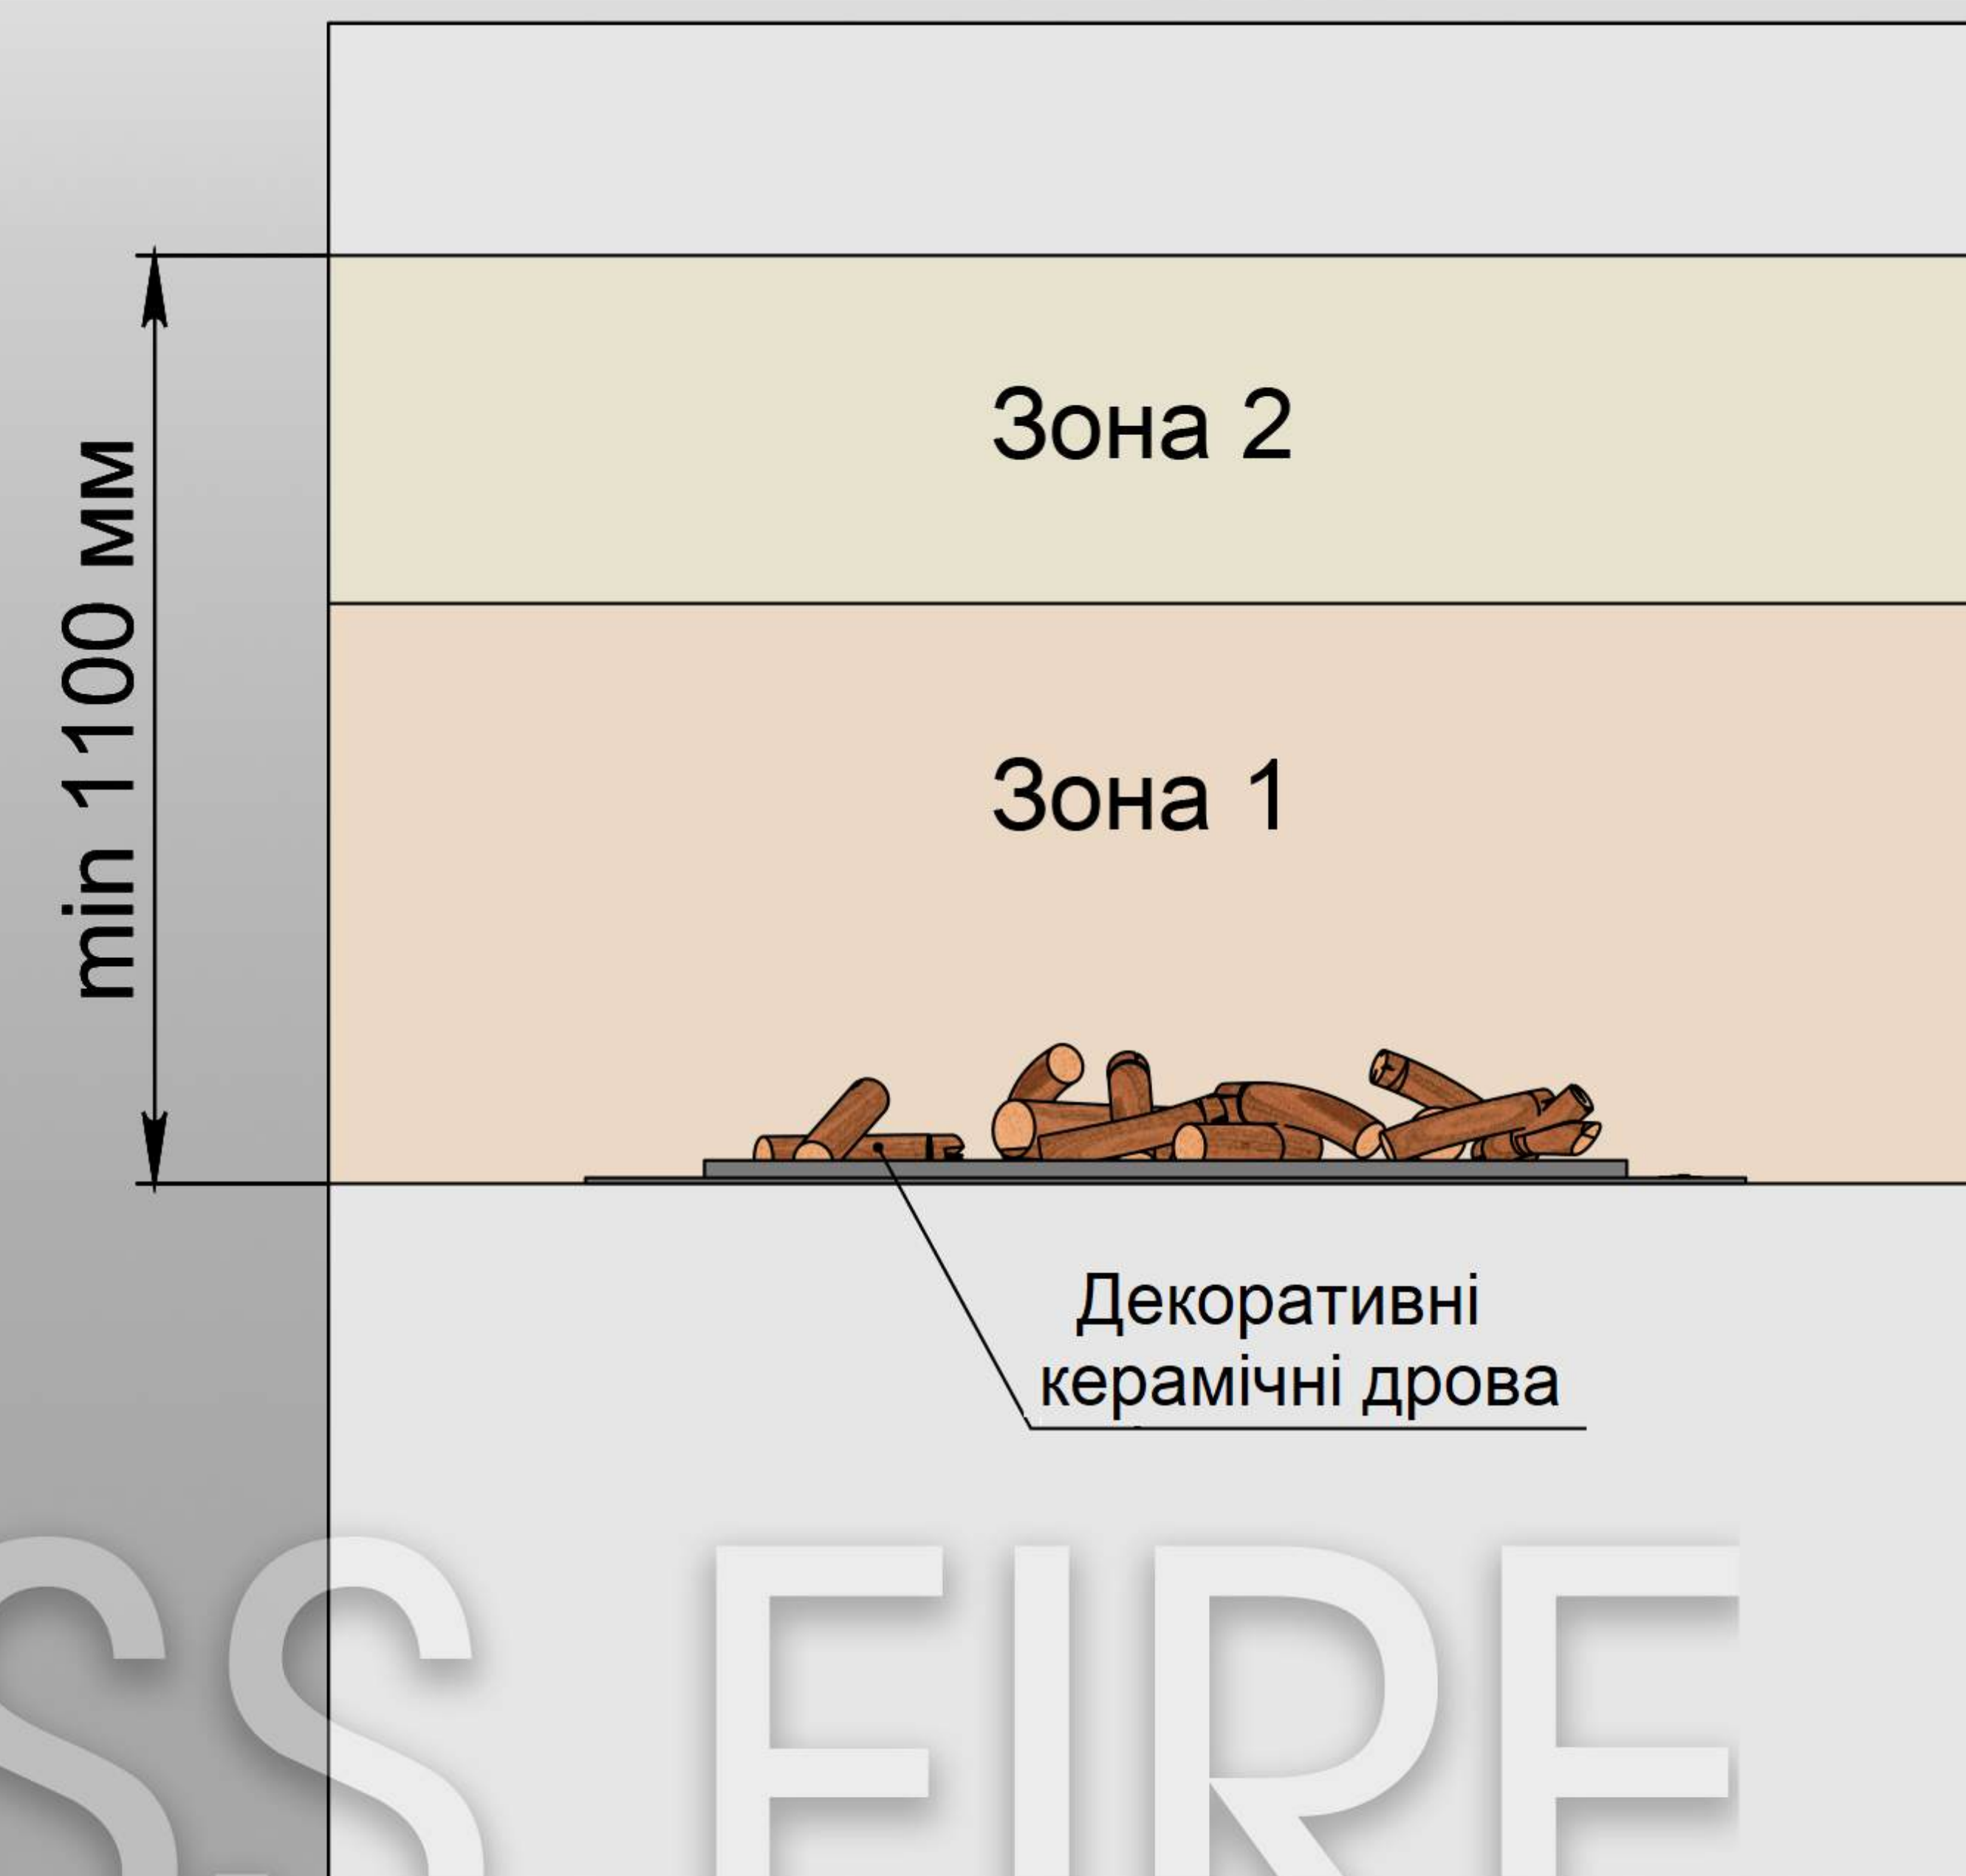

$m^*$ ,  $n^*$  – не менше 50 мм.  $k^*$  – не менше 100 мм. \*\* Мінімальна відстань від краю біокаміну до найближчого об'єкта, що займається.  
Важливо! Зона 1 повинна бути виконана з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрів до 80 С. Електричне підключення - Євро розетка Min. 3x1,5 мм<sup>2</sup>, 230 V, 50 Hz, PE ⊕

