

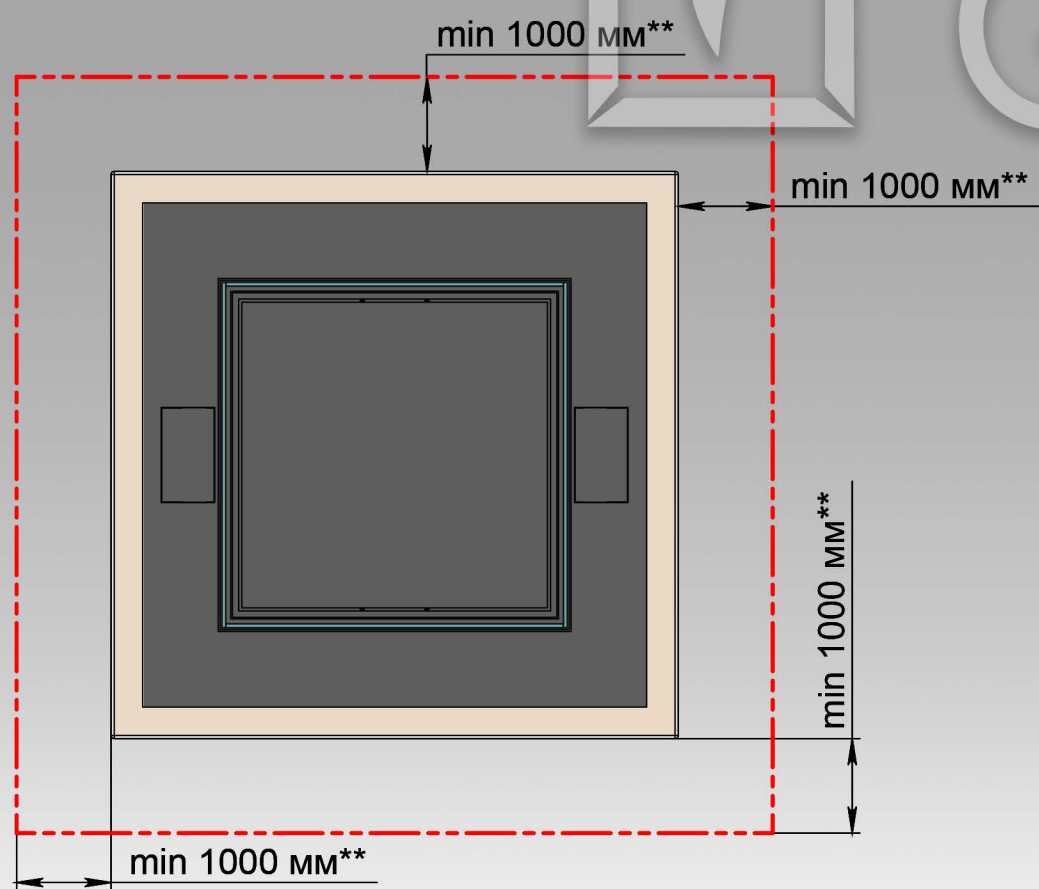
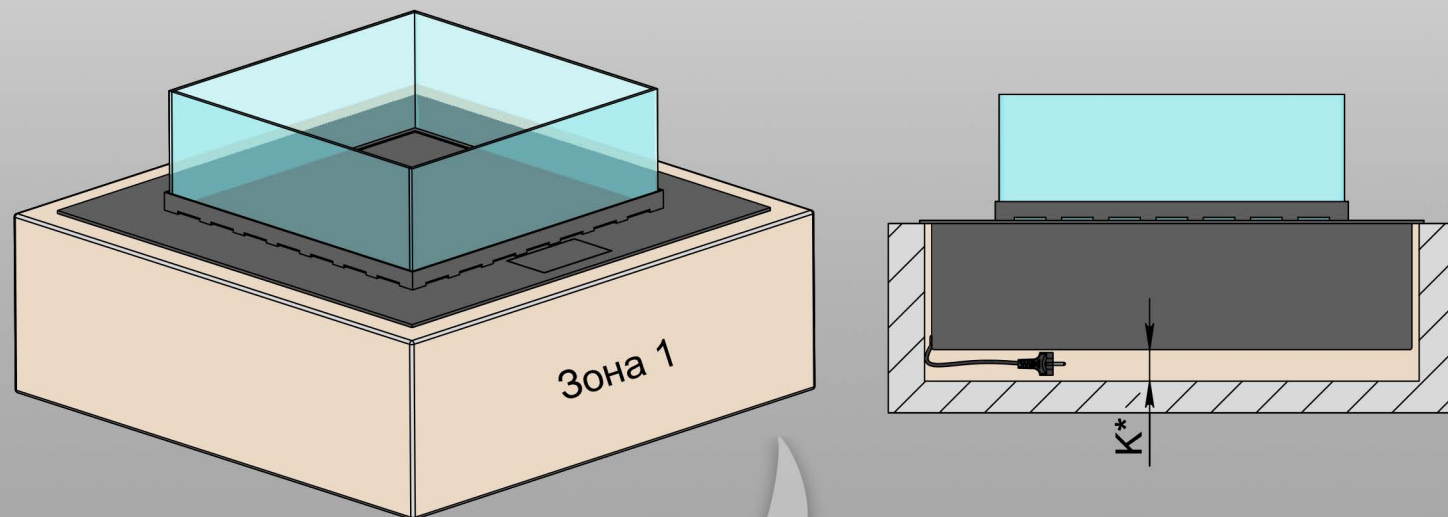


# ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНУ DALEX QUADRAT

## ВАРІАНТ 1

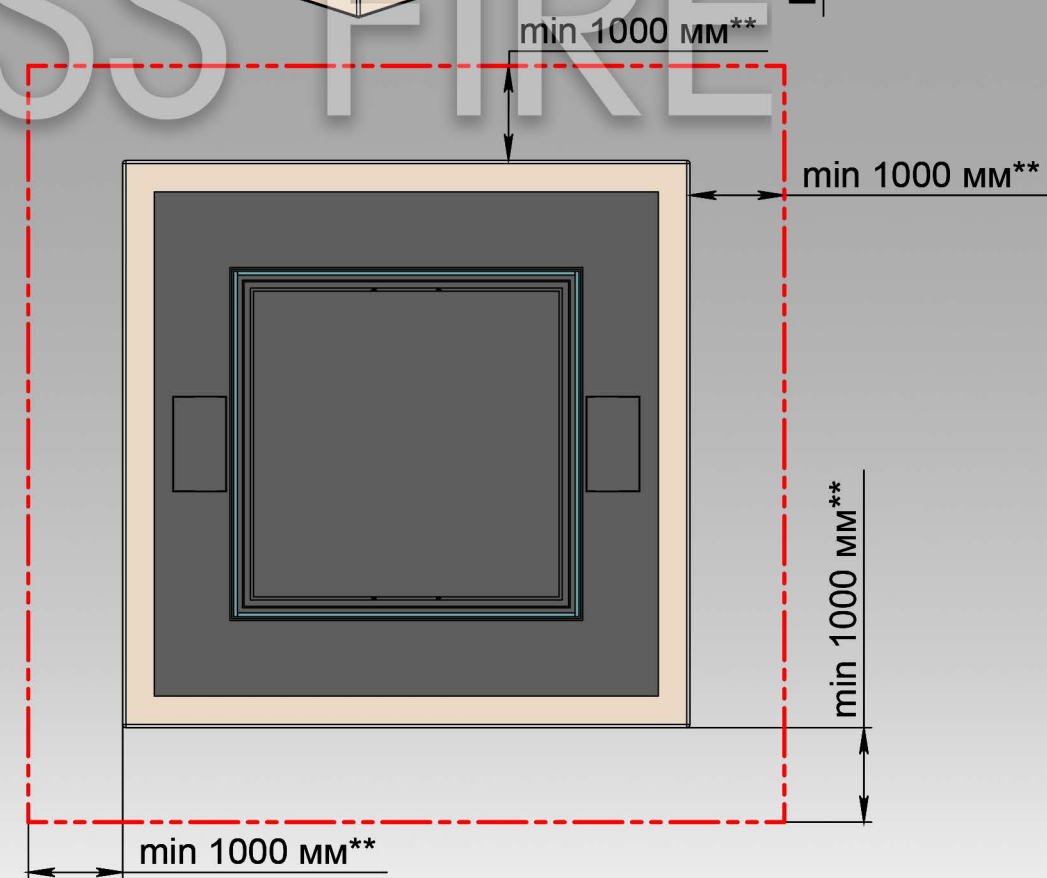

## ВАРІАНТ 2

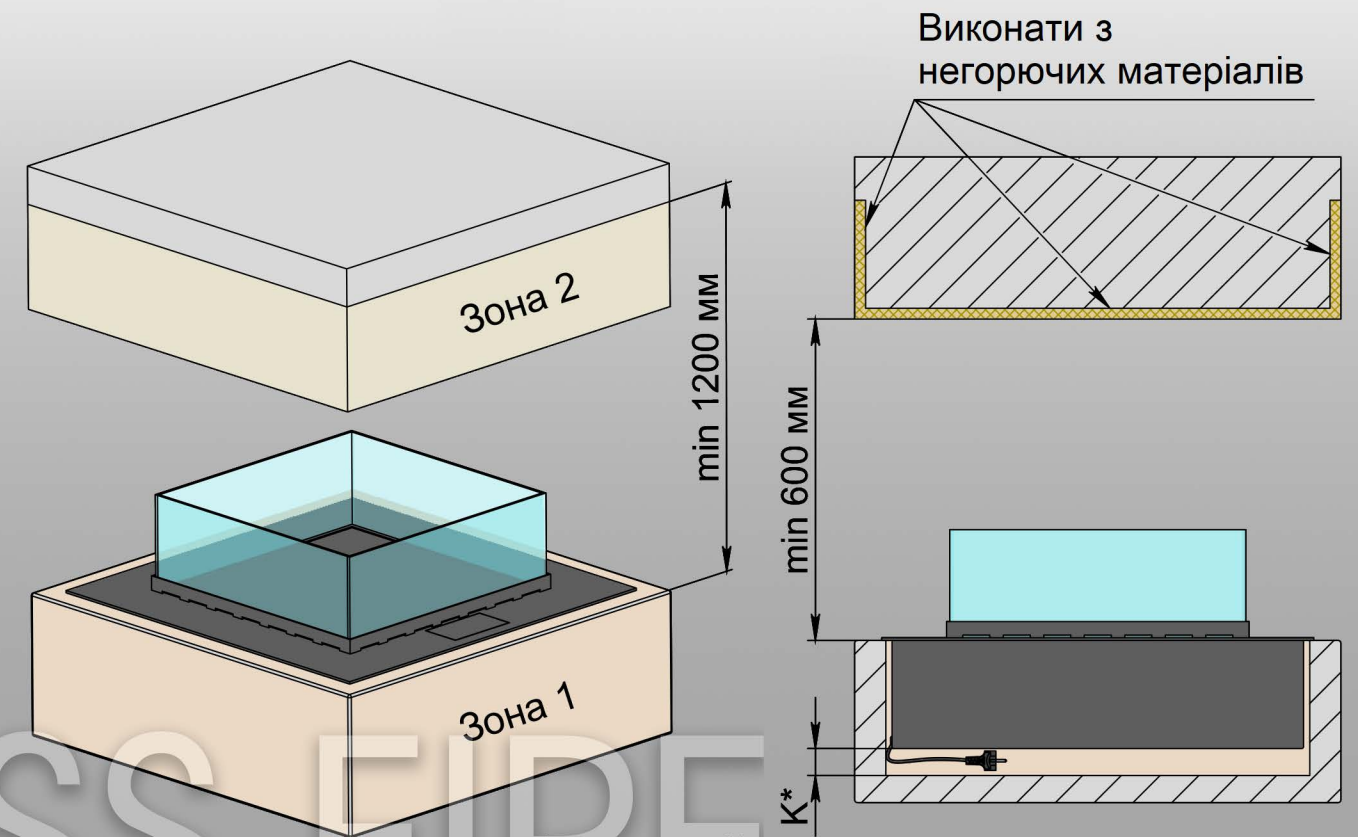

$k^*$  – не менше  $100 \text{ mm}$ .  $^{**}$  Мінімальна відстань від краю біокаміну до найближчого об'єкта, що займається. Важливо! Поверхня тумби і Зона 1 повинні бути виконані з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрів до  $80 \text{ C}$ . Встановлення скла на біокамін обов'язкове. Електричне підключення - Євро розетка Min.  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ,  $230 \text{ V}$ ,  $50 \text{ Hz}$ , PE ⊕