



# ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА В НІШУ ПІД ТЕЛЕВІЗОРОМ

## ВАРІАНТ 1

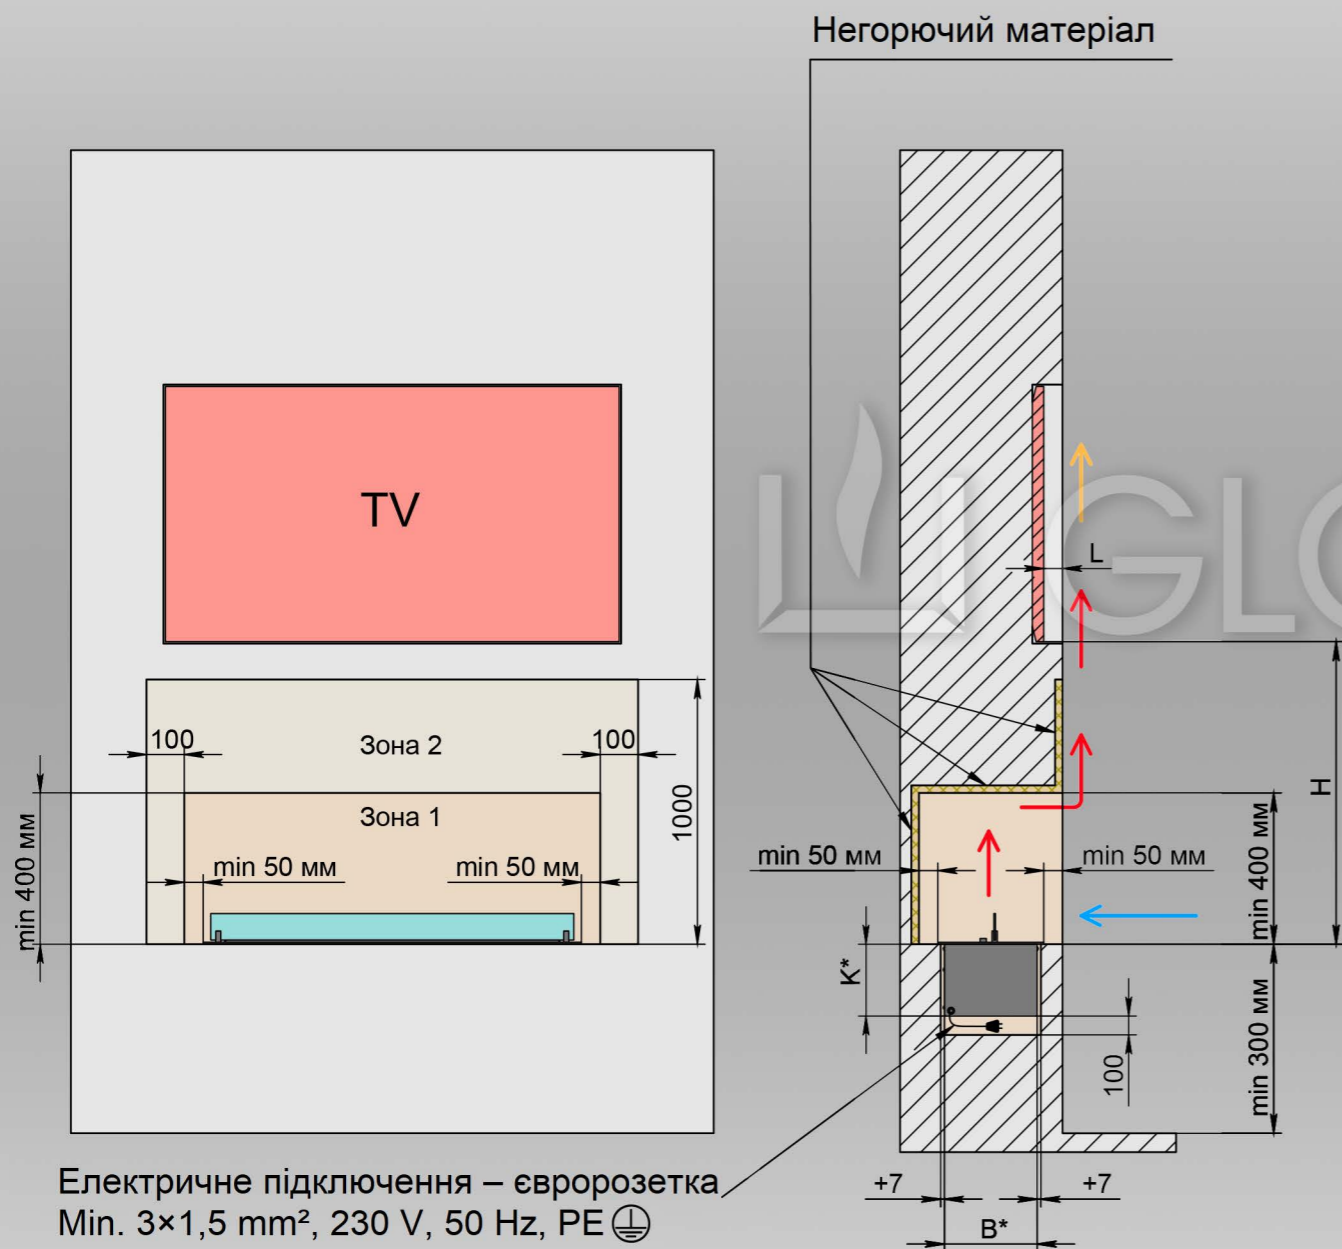

## ВАРІАНТ 2

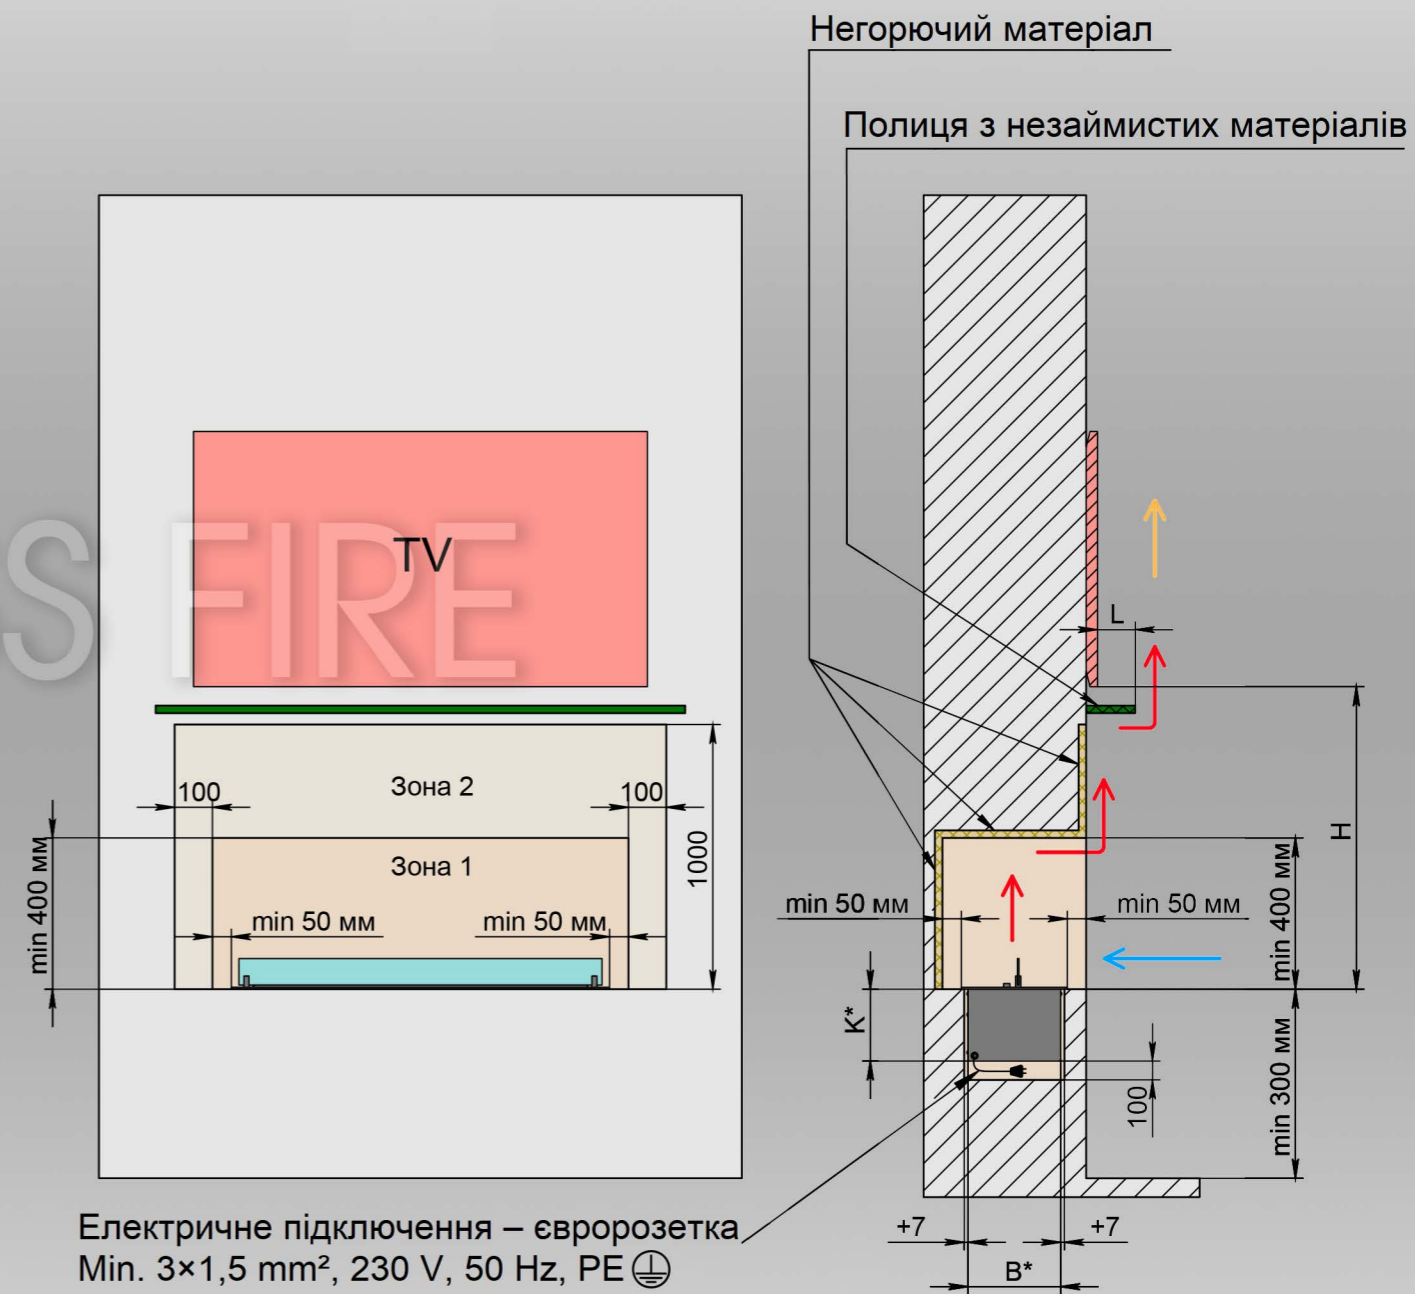


- холодне повітря
- тепле повітря
- гаряче повітря

H	L		
	50 mm	51-100 mm	≥ 101 mm
	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm


K\*, B\* – залежать від виду біокаміна. Встановлення скла на біокамін є обов'язковим. Зона 1 повинна бути виконана з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрів до 80 °С. Поруч із біокаміном необхідно передбачити штепсельну розетку євротипу.

# ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА ПІД ТЕЛЕВІЗОРОМ У НАСКРІЗНУ НІШУ

## ВАРІАНТ 1

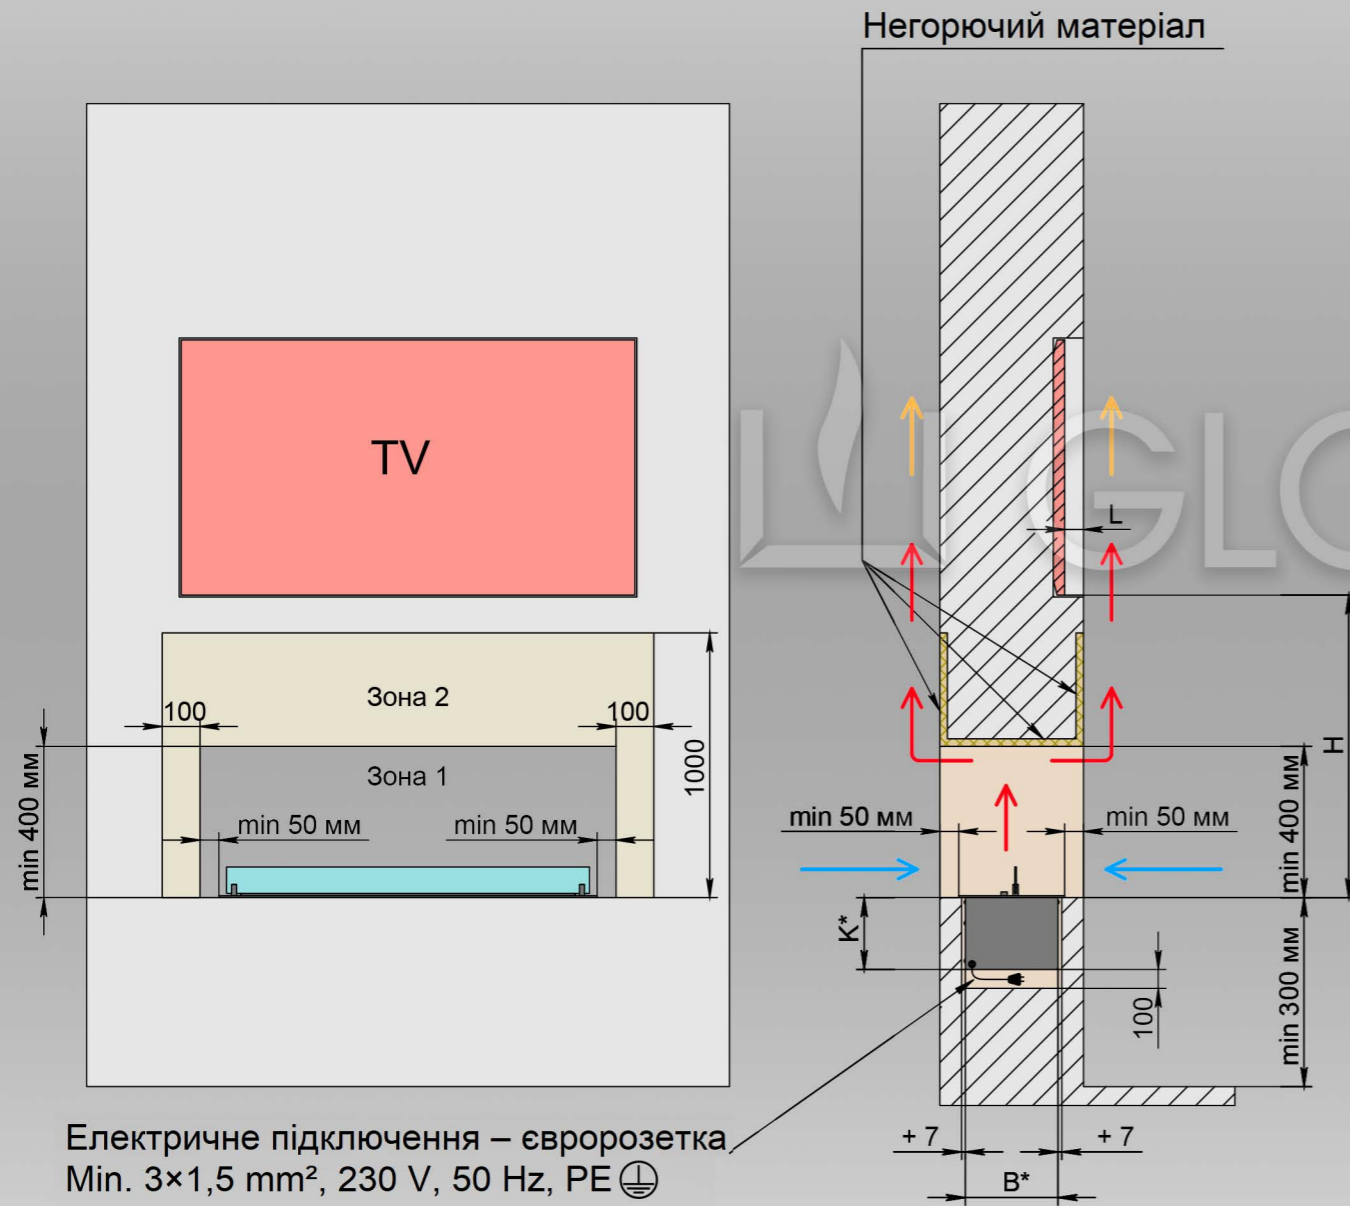

## ВАРІАНТ 2

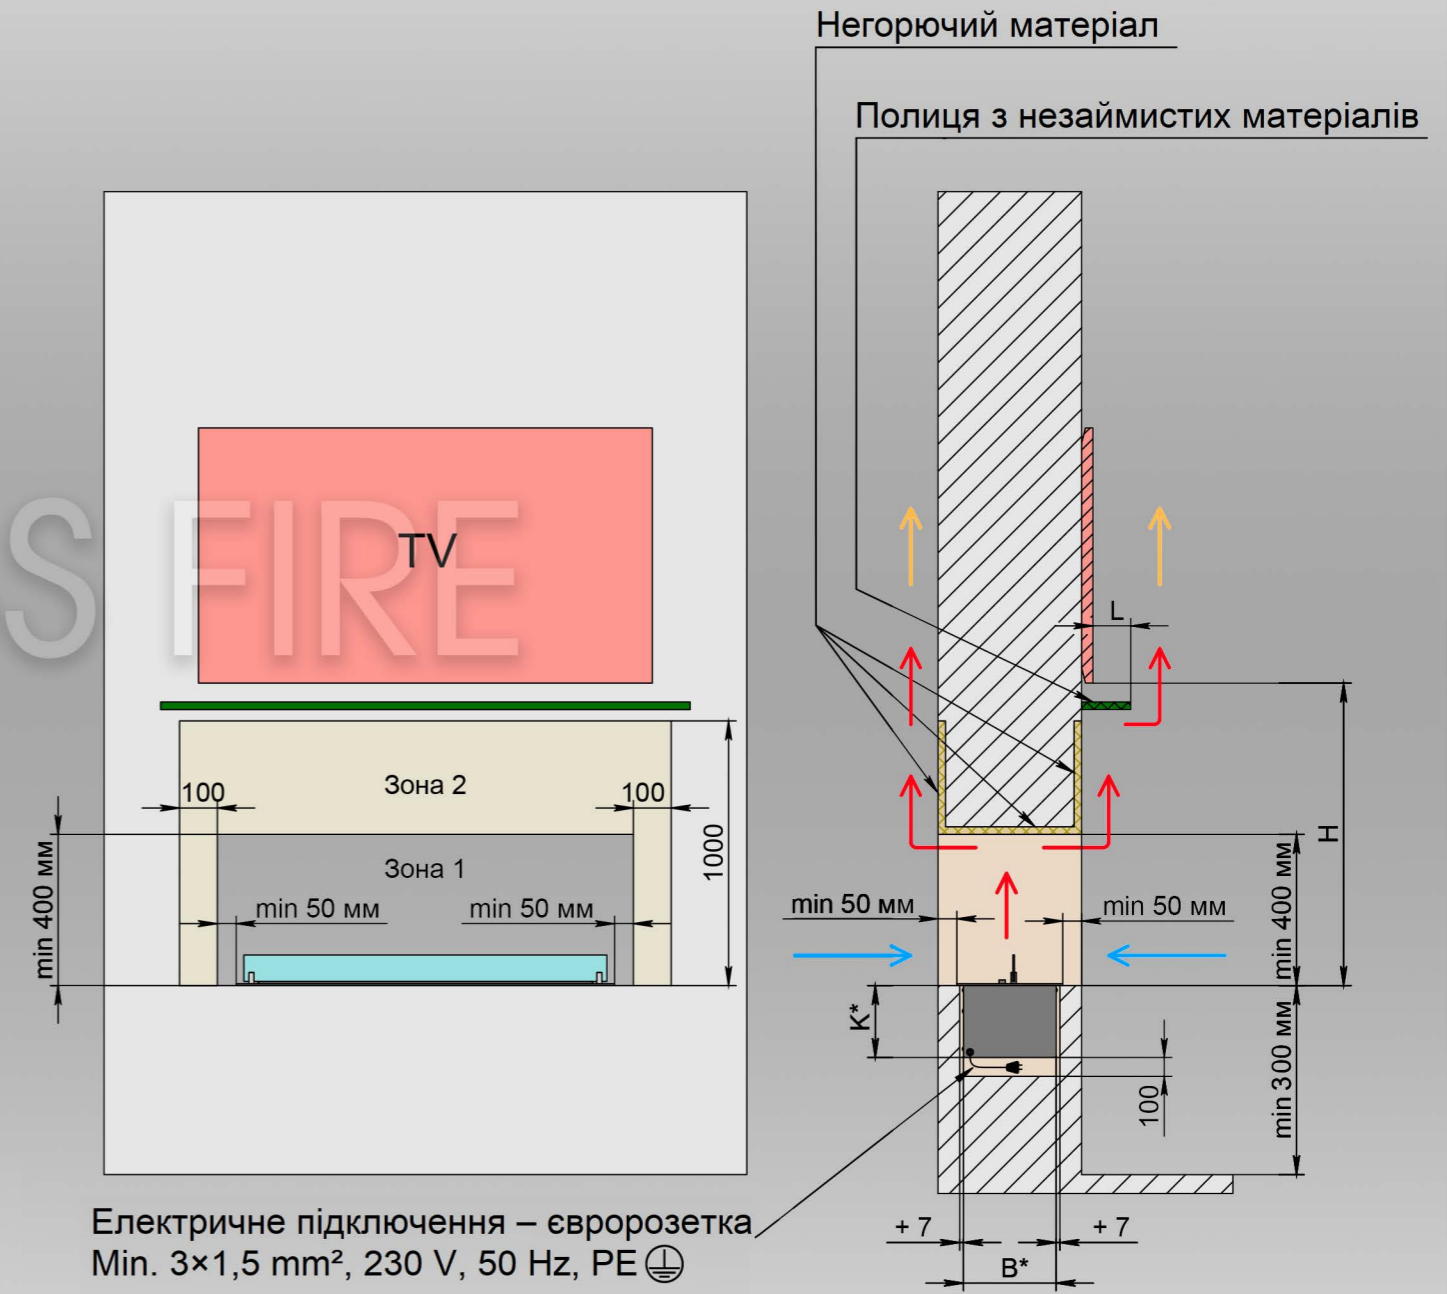

— холодне повітря  
— тепле повітря  
— гаряче повітря

H	L		
	50 mm	51-100 mm	≥ 101 mm
	min. 1100 mm	min. 1000 mm	min. 900 mm

K\*, B\* – залежать від виду біокаміна. Встановлення скла на біокамін є обов'язковим. Зона 1 повинна бути виконана з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрів до 80 °С. Поруч із біокаміном необхідно передбачити штепсельну розетку євротипу.