


ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛОЕКРАНА НАД БІОКАМІНОМ DALEX DECOR

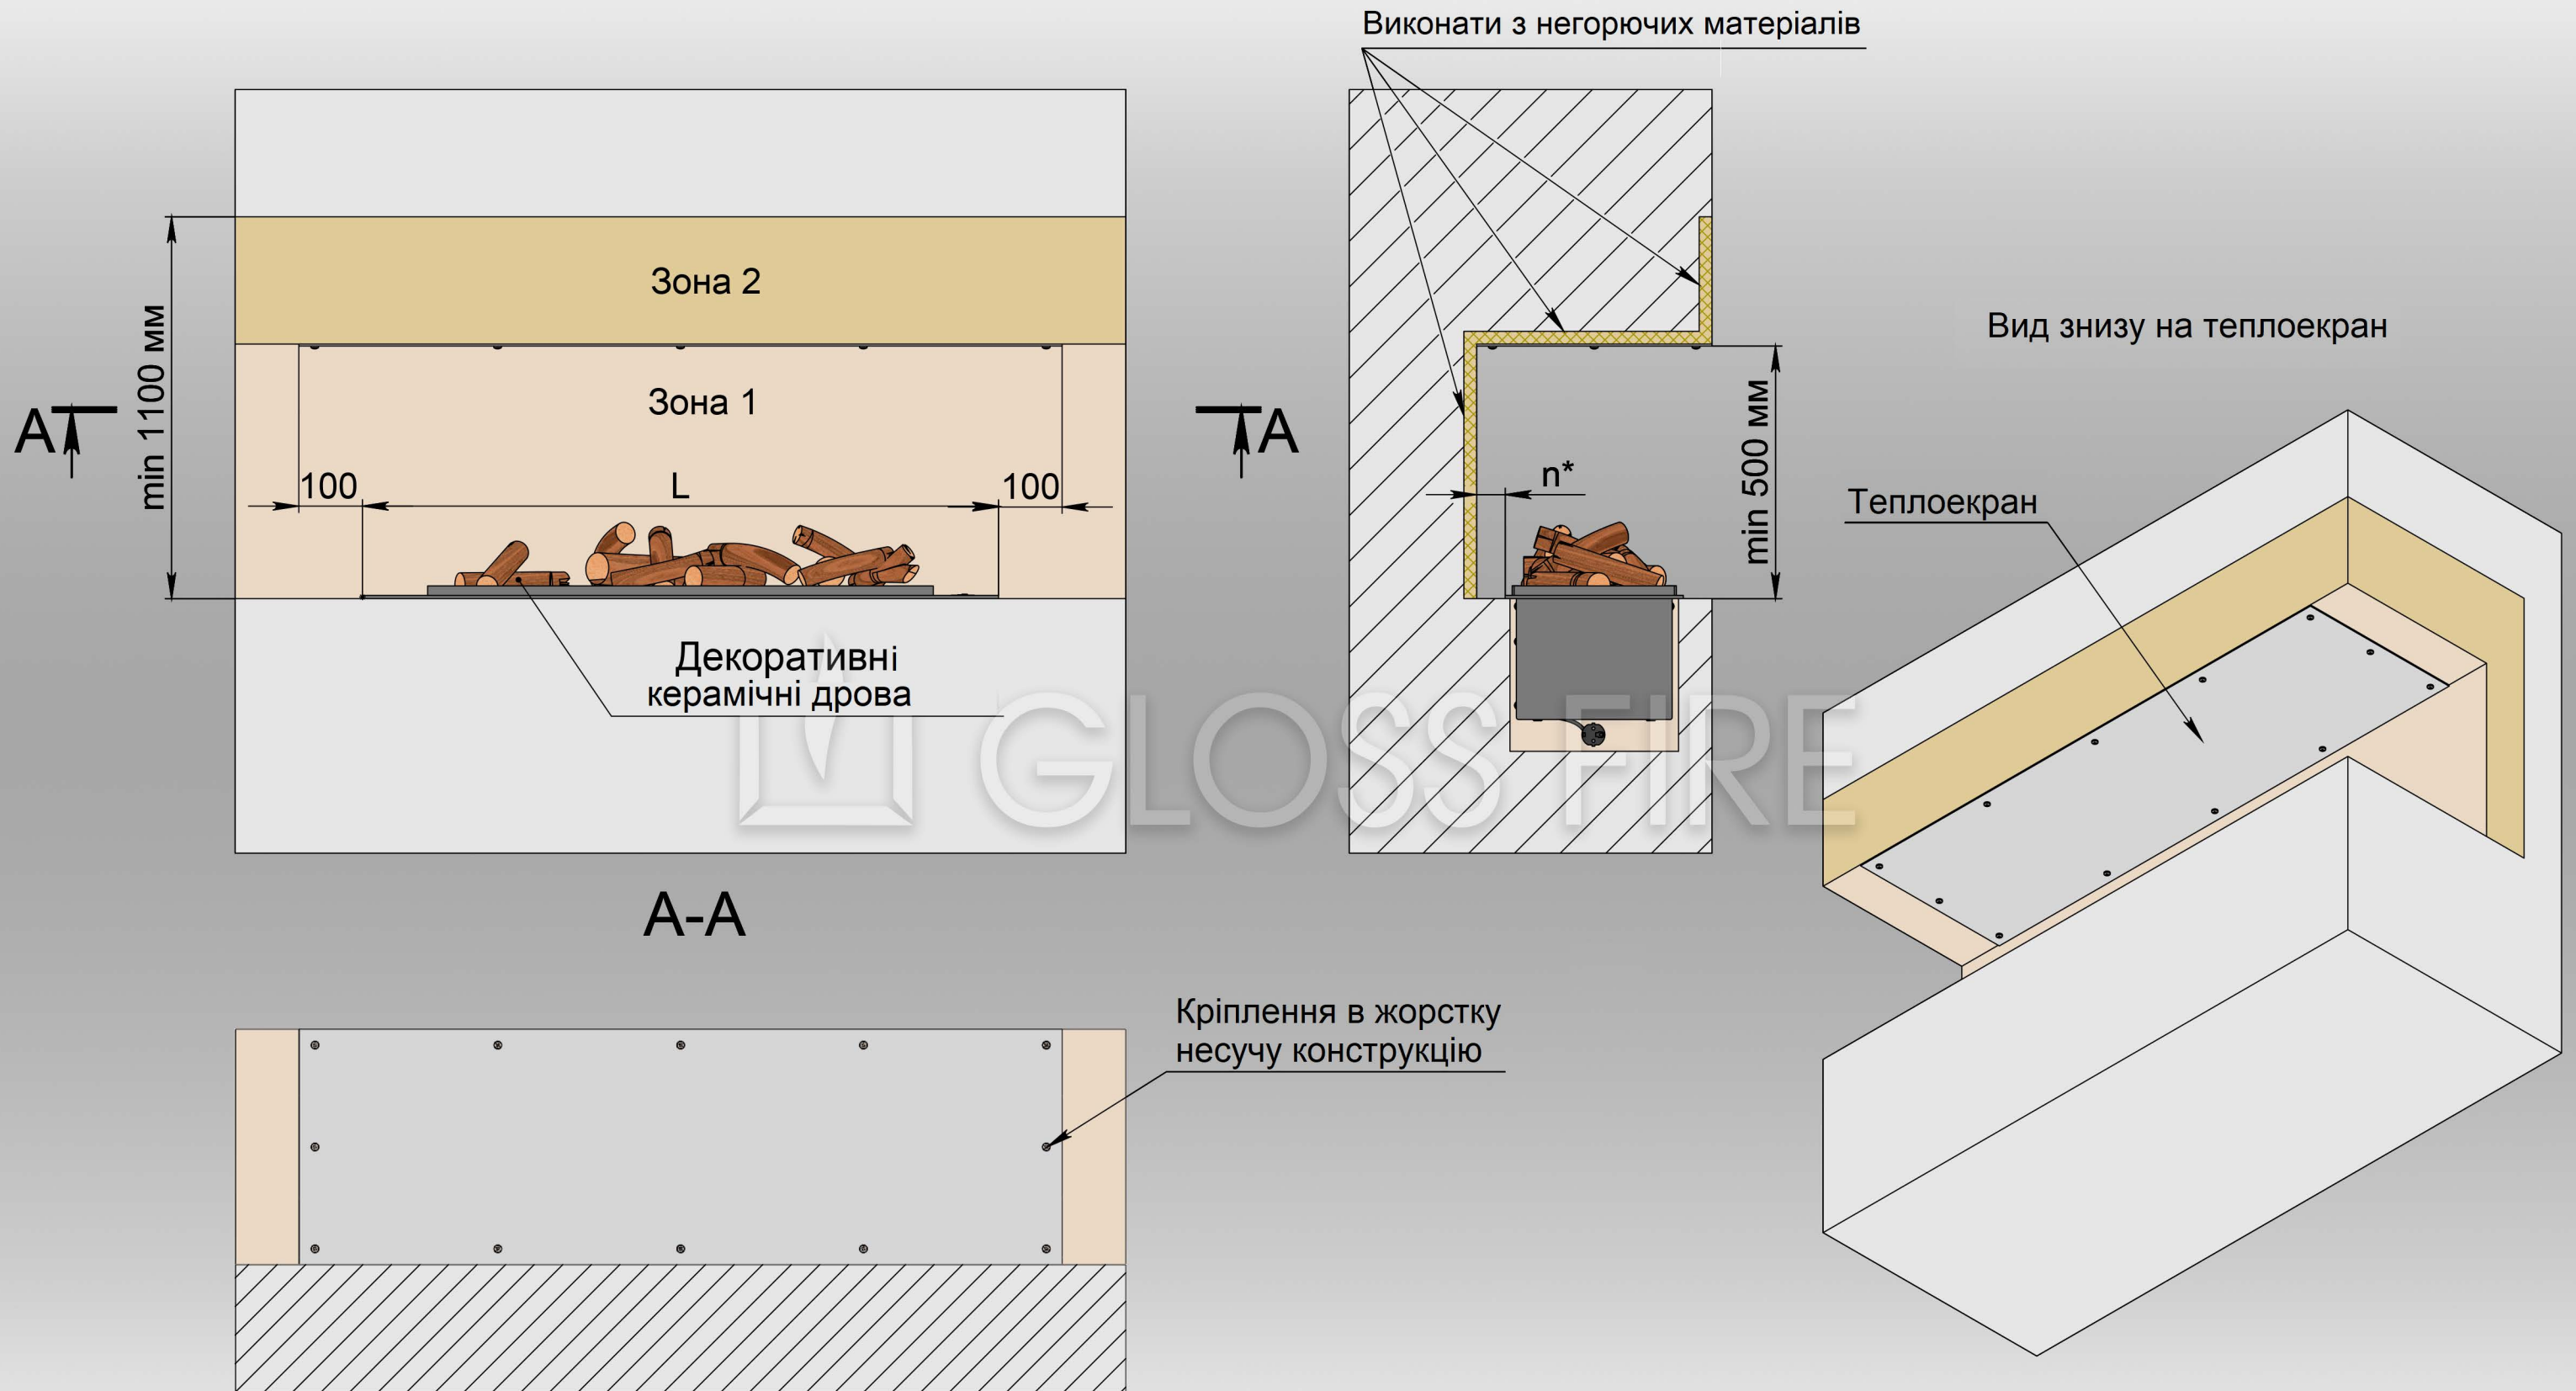

Зона 1 повинна бути виконана з негорючих матеріалів. Зона 2 повинна витримувати нагрівання до 80 °С. n* – не менше 50 мм.