GLOSS FIRE

МОНТАЖ ВНАПУСК "ОЧАГ MS-APT.005 R"

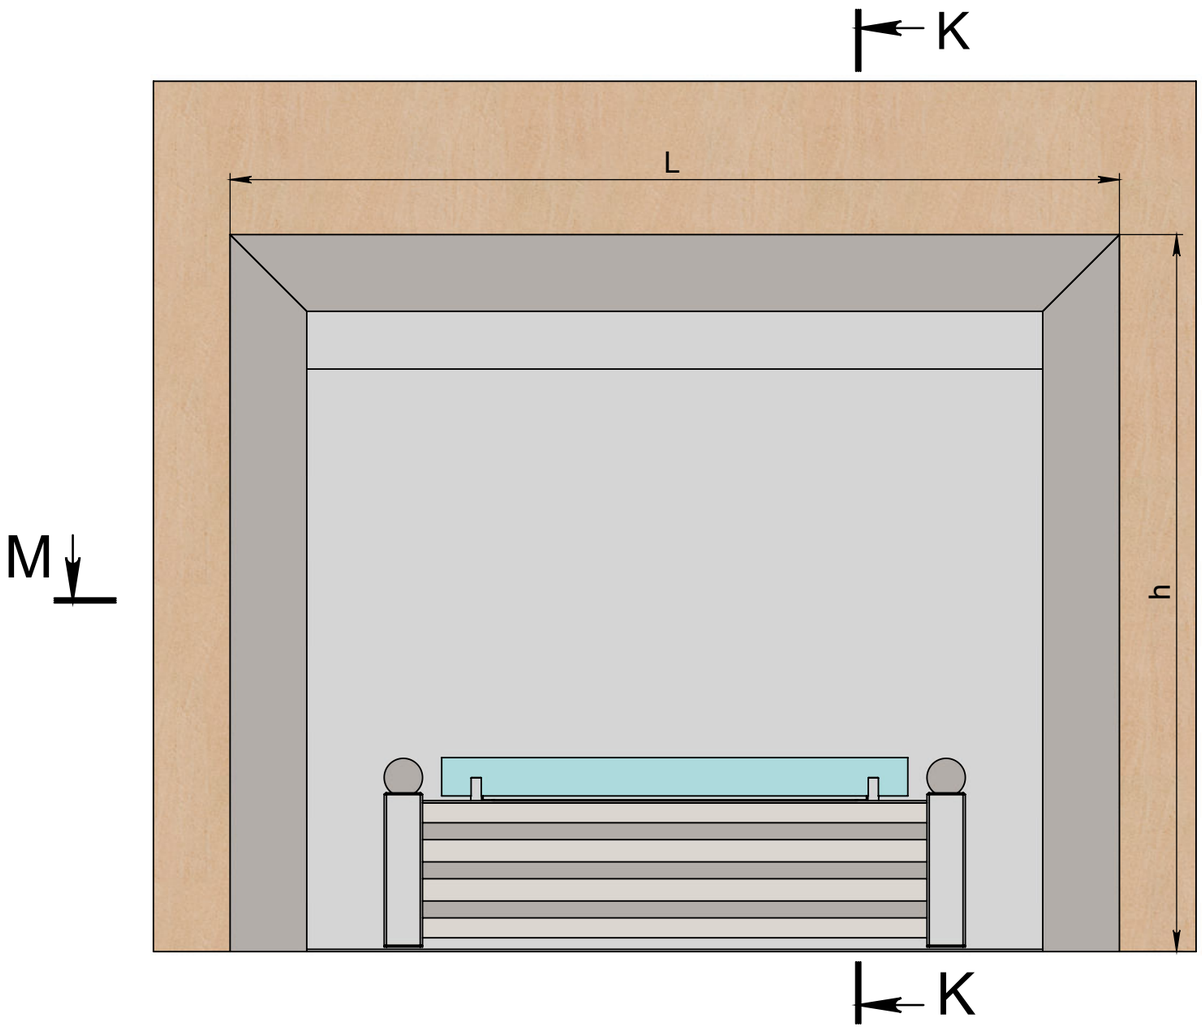

Y (1 : 2)

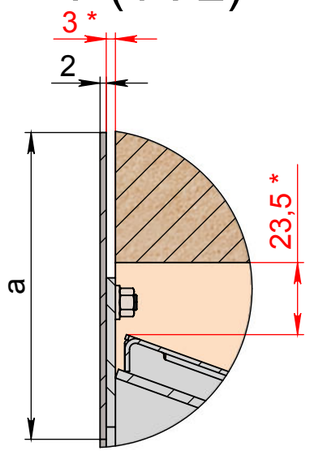

K-K (1 : 8)

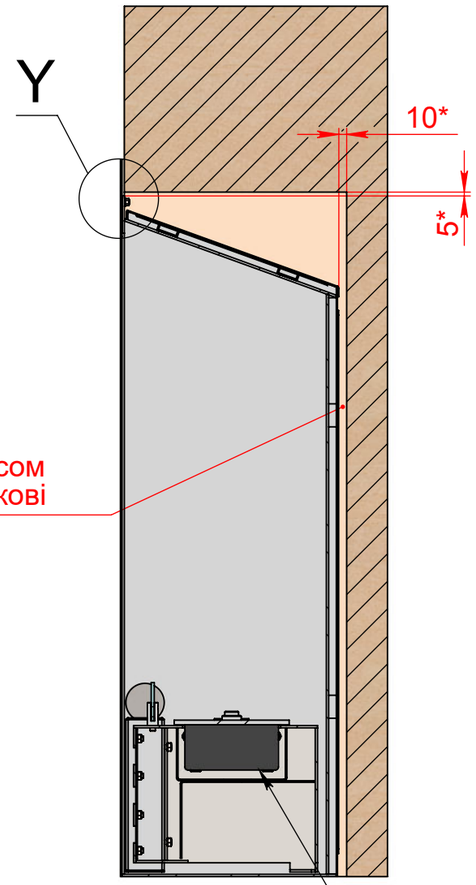

Зазори між корпусом та стіною обов'язкові

O (1 : 2)

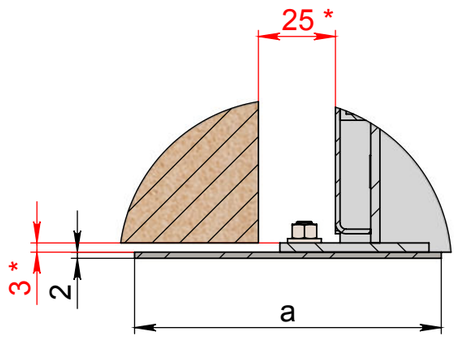

** Автоматичний або механічний біокамін

M-M (1 : 8)

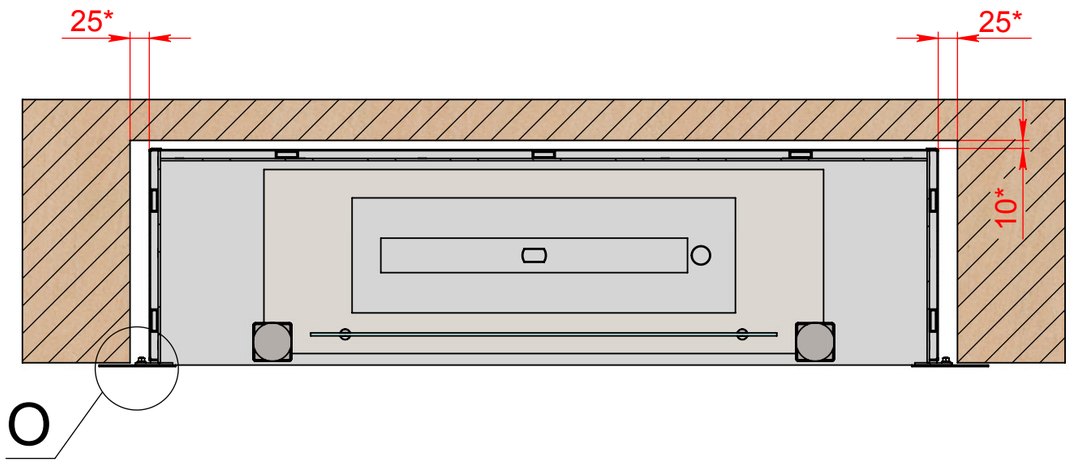

L – довжина корпусу
h - висота корпусу
a - ширина рамки
* зазор між лицьовою рамкою корпусу та стіною - обов'язковий.
**Для автоматичного біокаміну – електричне підключення – євро розетка Min. 3x1,5 mm2, 230 V, 50 Hz, PE⏚
Важливо! Монтажна схема розроблена для конструкції виконаних з гіпсокартону, піноблоку, цегли та бетону.

ОЧАГ MS-APT.005	1