GLOSS FIRE

МОНТАЖ ВНАПУСК "ОЧАГ MS-АРТ.014 R", "ОЧАГ MS-АРТ.015 R"

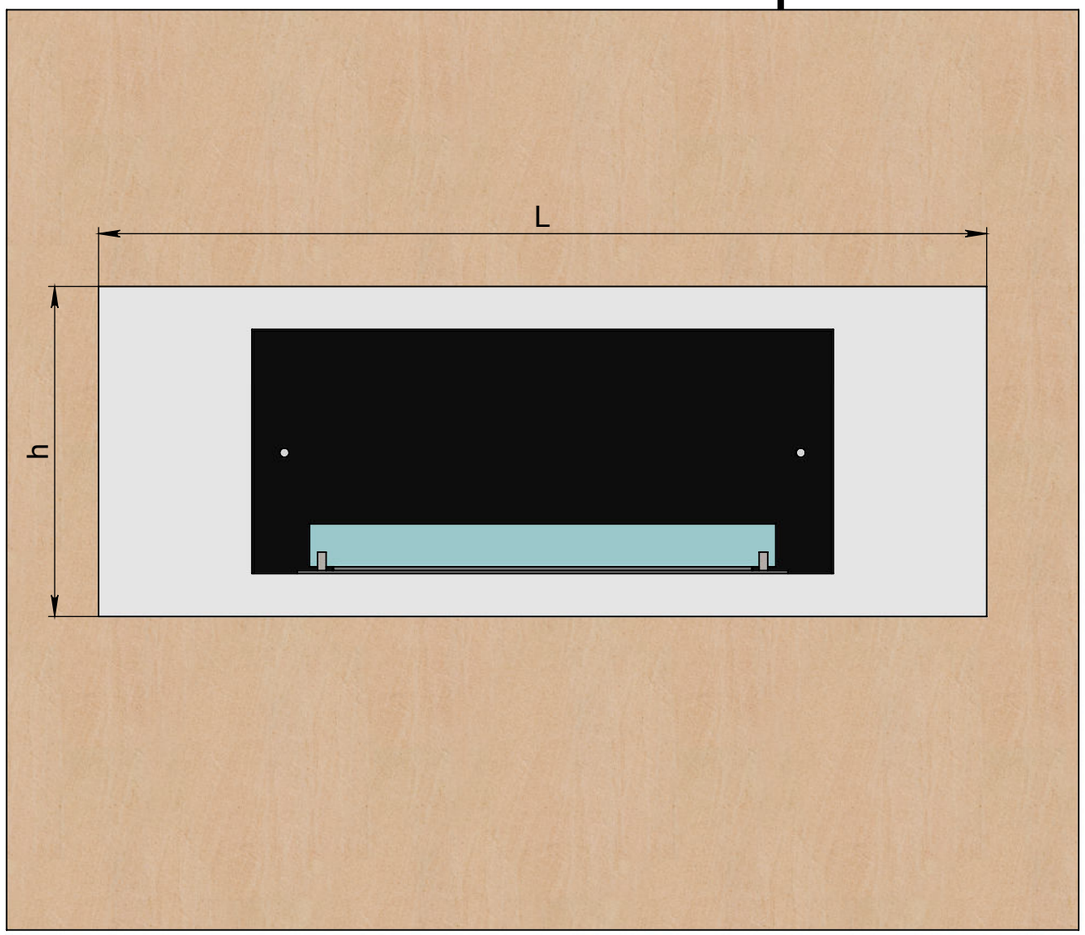

Б (1 : 2.5)



В (1 : 2.5)



K-K (1 : 10)

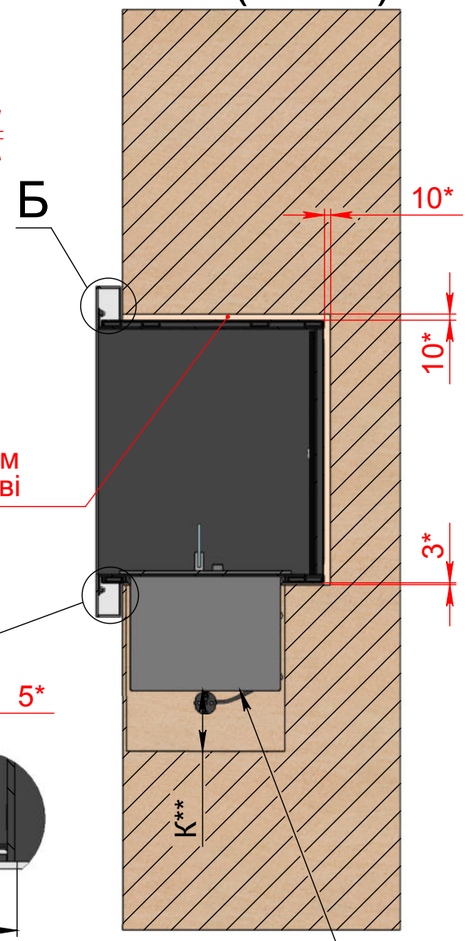

Зазори між корпусом та стіною обов'язкові

Г (1 : 2.5)

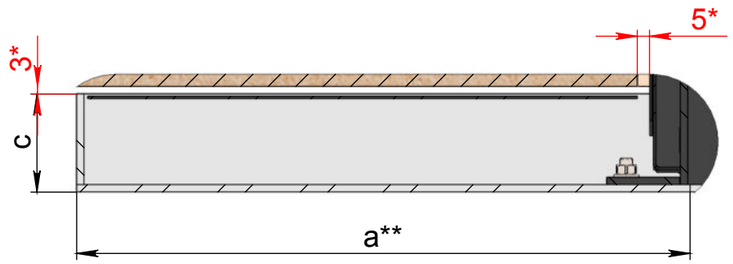

*** Автоматичний або механічний біокамін

K

A-A (1 : 10)

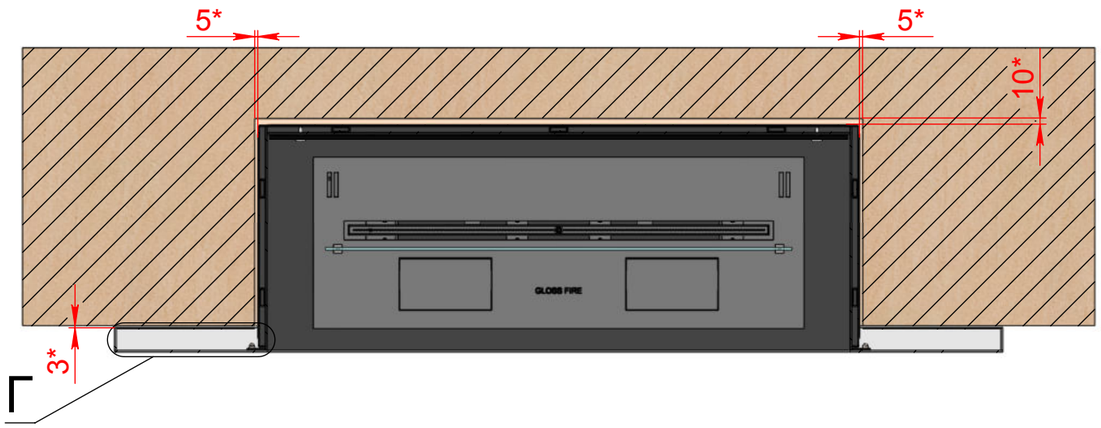

L - довжина корпусу
h - висота корпусу
a*,a** - ширина рамки
c - глибина рамки
* зазор між корпусом та стіною — обов'язковий.
K** - для автоматичного біокамина - min 100 мм, для механічного - min 50 мм.
*** - для автоматичного біокаміна – електричне підключення – євро-розетка, min 3×1,5 мм², 230 V, 50 Hz, PE ⏚
Важливо! Монтажна схема розроблена для конструкцій, виконаних із гіпсокартону, піноблоку, цегли та бетону.

Очаг MS-Арт.014, Очаг MS-Арт.015	1